


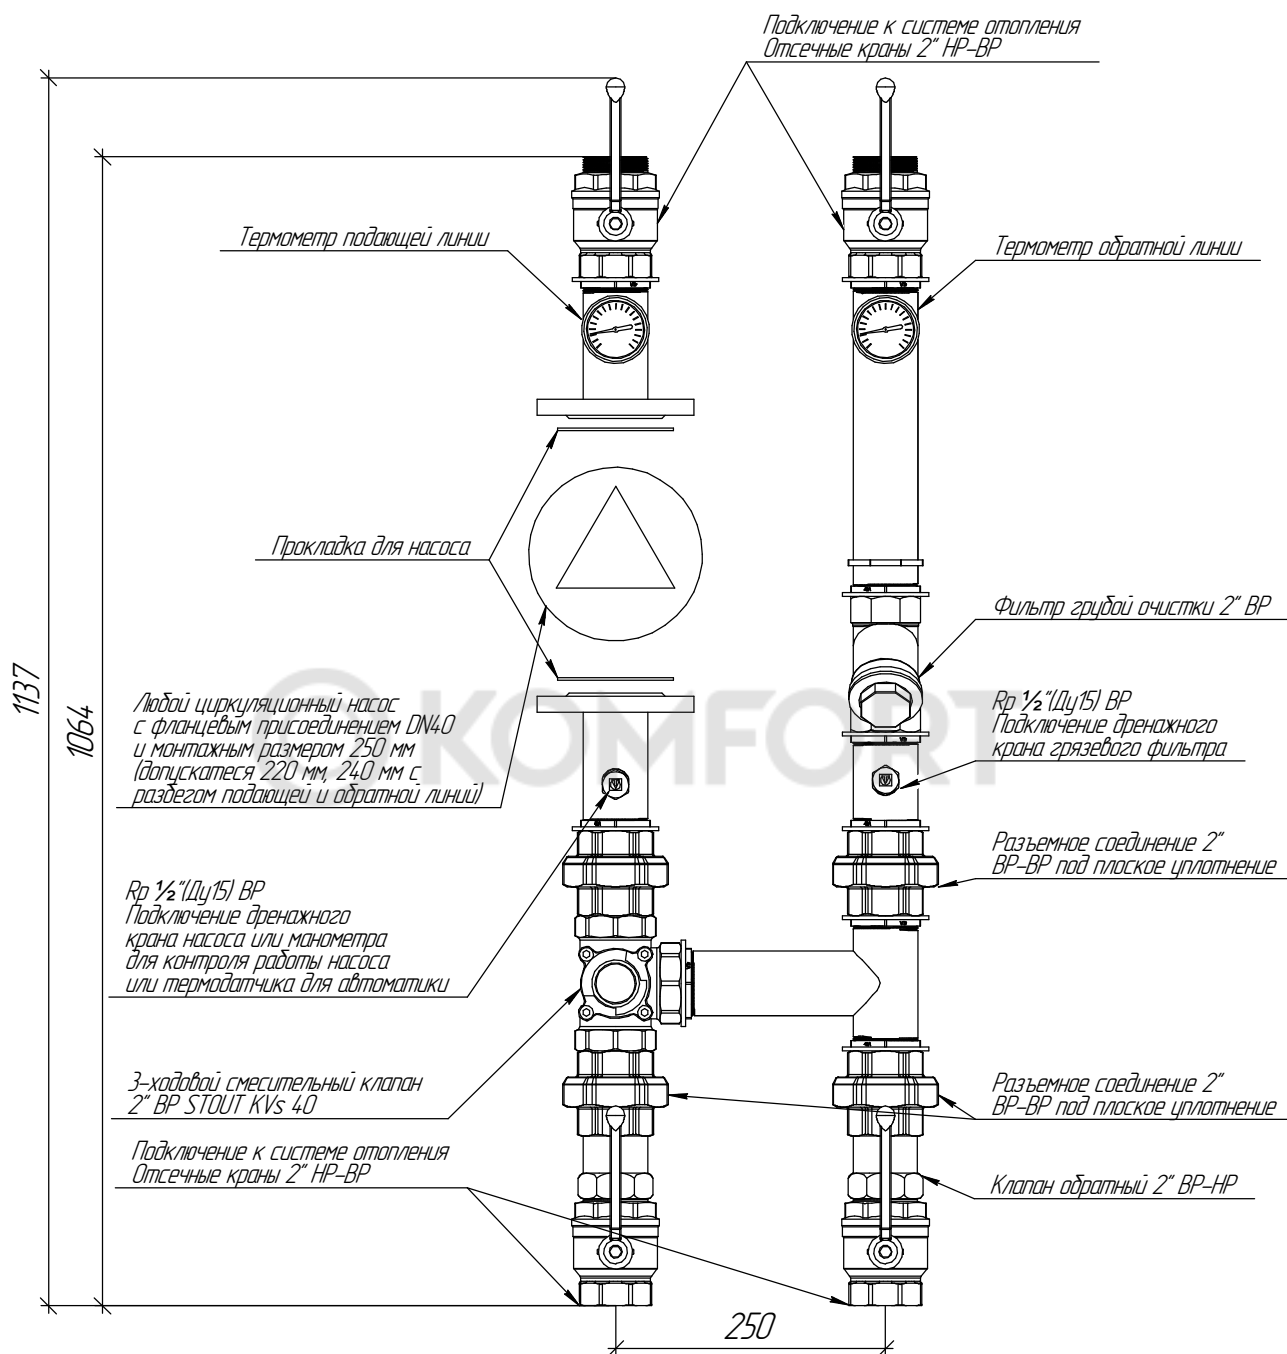

Основные характеристики

KVS смесителя, $\text{м}^3/\text{ч}$	40
Рабочее давление, бар	6
Максимальная пропускная способность, $\text{м}^3/\text{ч}$	6,4
Максимальная мощность (при $\Delta T=20^\circ\text{C}$), кВт	150
Максимальная температура теплоносителя, $^\circ\text{C}$	110
Материал изготовления магистральных узлов	Конструкционная сталь 09Г2С
Наружная поверхность	Чёрный муар металл

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				10.02.2025

NG-4OC.24.00

Лист