

Информация о продукции

70 06 180 T BK

Бокорезы

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900




1000 V



- удлиненная форма головки для применения в труднодоступных местах
- Инструмент с надёжным изолированным креплением для страховки инструмента от падения с высоты
- кусачки боковые, абсолютно необходимые для разнообразных работ
- высококачественный материал и прецизионная обработка для длительного срока службы
- прецизионные режущие кромки для мягкой и твердой проволоки
- чистый рез тонкой медной проволоки, даже кончиками кромок
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC

| назначения                                                |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер артикула                                            | 70 06 180 T BK                                                                                                                                   |
| EAN                                                       | 4003773081821                                                                                                                                    |
| Клещи                                                     | хромированные                                                                                                                                    |
| Головка                                                   | хромированные                                                                                                                                    |
| Ручки                                                     | изолированные многокомпонентные чехлы, проверены по нормам VDE; с наваренной изолированной проушиной для крепления страховки от падения с высоты |
| Масса                                                     | 260 g                                                                                                                                            |
| Размеры                                                   | 180 x 56 x 29 mm                                                                                                                                 |
| Норма                                                     | DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900                                                                                                              |
| REACH                                                     | не содержит SVHC                                                                                                                                 |
| Соответствует RoHS                                        | непригодный                                                                                                                                      |
| Технические атрибуты                                      |                                                                                                                                                  |
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)            | Ø 4,0 mm                                                                                                                                         |
| Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) | Ø 3,0 mm                                                                                                                                         |
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)            | Ø 2,5 mm                                                                                                                                         |
| Страховка от падения инструмента с высоты                 | да                                                                                                                                               |
| Испытано на соответствие нормам VDE                       | да                                                                                                                                               |

Возможны технические изменения и ошибки

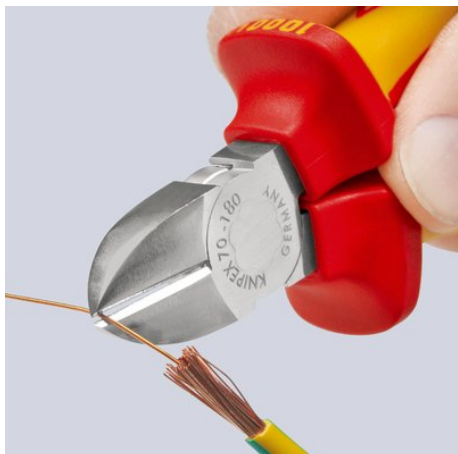

чистый рез тонкой медной проволоки, даже кончиками кромок

© KOMFORT