



M85AMOX0651WG  
M85AMOX0801WG






# AM·PM



650x30  
770x30

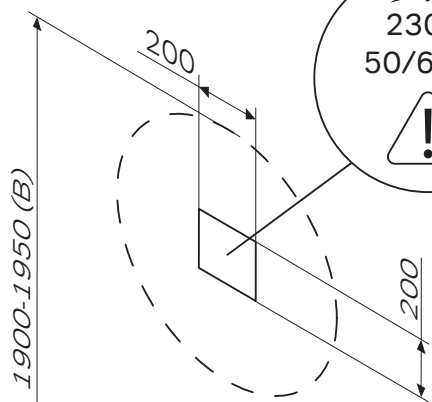

230 V  
50/60Hz

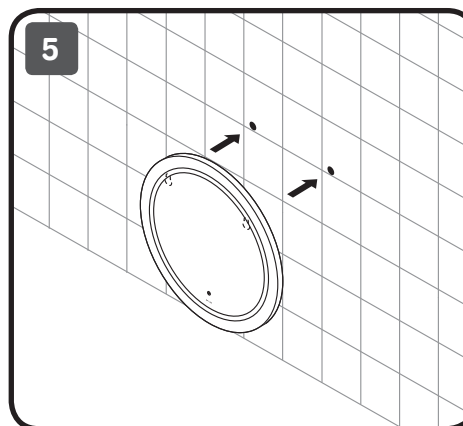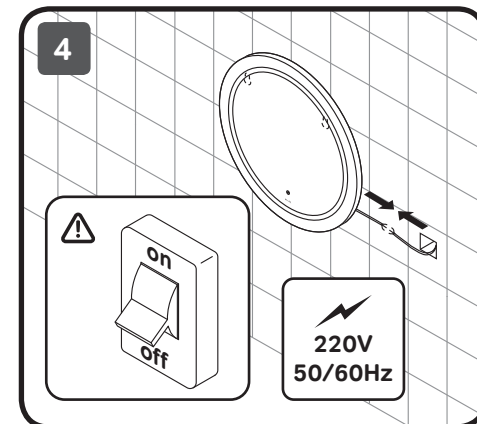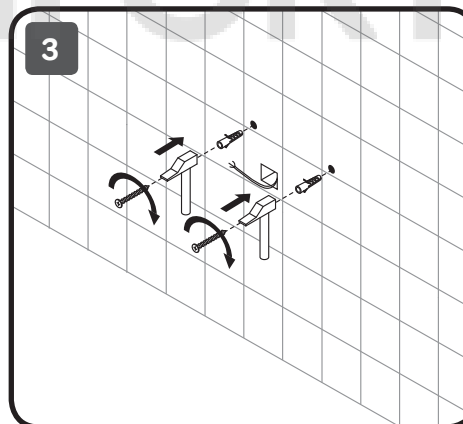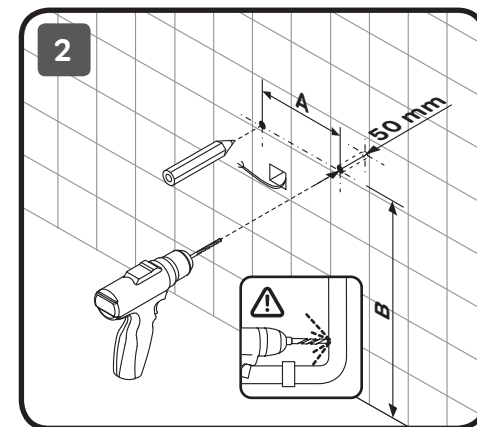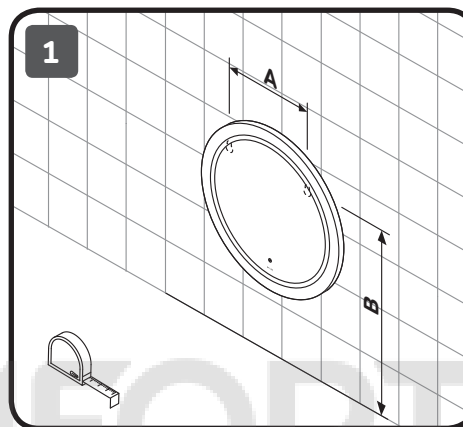

Чтобы включить или выключить подсветку зеркала, проведите рукой рядом с инфракрасным датчиком. Изменение яркости подсветки: Удерживайте ладонь перед ИК-датчиком, пока не будет достигнута желаемая яркость.