

Информация о продукции

95 62 190 T

Тросорез  
 кованные

- Инструмент с креплением для страховки от падения с высоты
- с двумя профилями для опрессовки наконечников трубок боуденовских тросов и концевых гильз проволоочных тросов
- удобная работа благодаря оптимальной, вытянутой конструкции и внутренней раскрывающей пружине
- винтовой шарнир с регулировкой для точного управления ножами
- высокий уровень передачи усилия для экономии сил при работе
- Твёрдость режущих кромок примерно 64 HRC




MM



| назначения                                                      |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер артикула                                                  | 95 62 190 T                                                                             |
| EAN                                                             | 4003773080206                                                                           |
| Головка                                                         | вороненые                                                                               |
| Ручки                                                           | с двухкомпонентными чехлами, с креплением для страховки инструмента от падения с высоты |
| Масса                                                           | 345 g                                                                                   |
| Размеры                                                         | 190 x 66 x 24 mm                                                                        |
| REACH                                                           | не содержит SVHC                                                                        |
| Соответствует RoHS                                              | непригодный                                                                             |
| Технические атрибуты                                            |                                                                                         |
| Параметры резания / рояльная струна (диаметр)                   | Ø 2,5 mm                                                                                |
| Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный (диаметр) | Ø 7,0 mm                                                                                |
| Параметры резания проволоочного троса (диаметр)                 | Ø 5,0 mm                                                                                |
| Параметры резания /проволока средней твёрдости (диаметр)        | Ø 4,0 mm                                                                                |
| AWG                                                             | 8                                                                                       |
| Страховка от падения инструмента с высоты                       | да                                                                                      |

Возможны технические изменения и ошибки

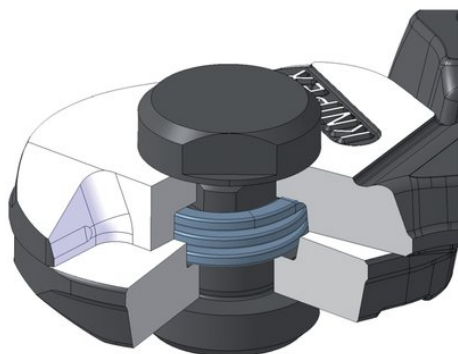

с внутренней раскрывающей пружиной

© KOMFORT