

# РЕГУЛЯТОР ТЯГИ СЕРИЯ ATA200



Регулятор тяги серии ESBE ATA200 – это автономное устройство термостатического расширения, предназначенное для регулировки температуры в твердотопливных котлах путем регулировки подачи воздуха.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


Регулятор тяги серии ESBE ATA200 – это независимое устройство управления термостатического расширения, предназначенное для регулировки температуры в твердотопливных котлах путем регулировки подачи воздуха. Подключение электропроводки или выполнение сложной установки не требуется. Головка термостатического устройства измеряет температуру котла и через рычаг и цепь меняет положение воздушной заслонки, регулируя подачу воздуха к котлу для осуществления процесса сжигания. Регулятор тяги ESBE действует в диапазоне 35 °C-95 °C. Регулятор тяги подсоединен непосредственно к трубопроводу котла через резьбовую гильзу.

## МОНТАЖ

Регулятор тяги серии ATA200 может монтироваться горизонтально или вертикально (ручкой вверх). Цепь должна соединять рычаг с воздушной заслонкой так, чтобы она закрывалась сразу при достижении необходимой температуры.

## СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для регулятора тяги серии ATA200 особого обслуживания обычно не требуется. Однако при необходимости термостатическую капсулу можно заменить после первого извлечения привода с регулятором температуры из гильзы.

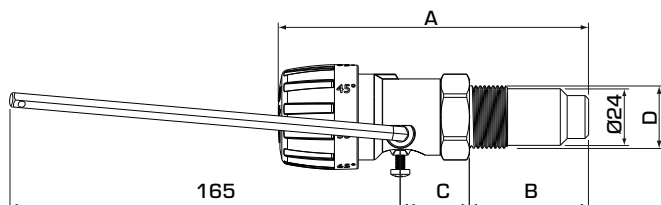

## РЕГУЛЯТОР ТЯГИ ATA200 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ

- Отопления


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Макс. рабочая температура: \_\_\_\_\_ 100°C  
Температурный диапазон: \_\_\_\_\_ 35-95°C  
Сила подъема: \_\_\_\_\_ 10 N  
Ход подъема: \_\_\_\_\_ 55 мм  
Длина цепи: \_\_\_\_\_ 1,6 м  
Присоединение: \_\_\_\_\_ Наружная резьба, ISO 228/1

Материалы  
Металлические части: \_\_\_\_\_ сталь  
Обработка поверхности: \_\_\_\_\_ гальванизированный

PED 2014/68/EU, статья 4.3 / SI 2016 № 1105 (UK)

## ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

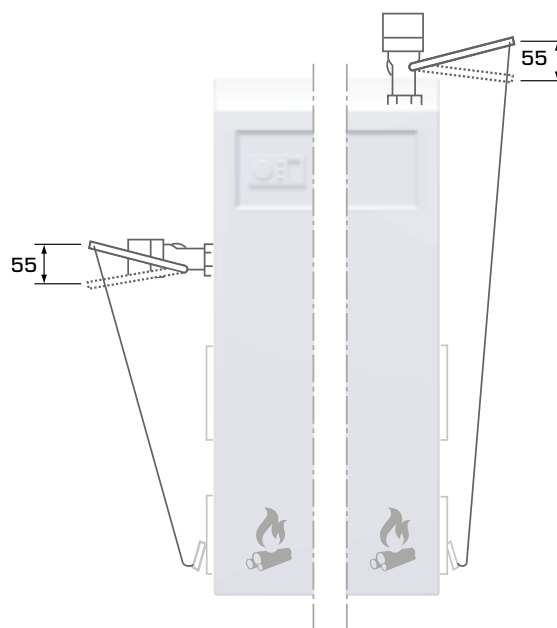

## СЕРИЯ ATA200

| Номер артикула | Наименование | Сила подъема [Н] | Темп. диапазон | Присоединение D | Размер |    |    | Масса [кг] | Заменяет |
|----------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|--------|----|----|------------|----------|
|                |              |                  |                |                 | A      | B  | C  |            |          |
| 56001100       | ATA212       | 10               | 35-95°         | G 3/4"          | 130    | 50 | 29 | 0,38       | 31800200 |
| 56001500       |              |                  |                |                 | 155    | 75 | 29 | 0,41       | —        |