

# Atlantic Vertigo Steatite Essential

Плоский водонагреватель с современной панелью управления



веб-страница



«Сухой» стеатитовый ТЭН не контактирует с водой, не перегревается. Обеспечивает быстрый равномерный нагрев и экономию электроэнергии



## ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- **Плоская форма** в сочетании с **возможностью вертикального и горизонтального монтажа** позволяет водонагревателю идеально вписываться в любой интерьер
- **Высокая продуктивность за счет 2 внутренних баков и 2 ТЭНов** – больше горячей воды
- **Ускоренный нагрев воды – 1 душ всего за 50 мин**
- **Современная электронная панель управления**, защищена от перепадов напряжения
- **Сверхточный электронный термостат и точное регулирование температуры** гарантирует безопасность эксплуатации и энергосбережение
- **Экологически безвредная пенополиуретановая изоляция** высокой плотности

Комплектация: инструкция, предохранительный клапан, диэлектрическая муфта, кабель с вилкой, два кронштейны, шаблон для монтажа



Плоская форма



Вертикальный и горизонтальный монтаж



Double tank technology – два стеатитовых ТЭНа



Максимальная защита от коррозии



Внешняя регулировка



Быстрый нагрев



Гарантия на бак

Артикул	Полное наименование
821420	Atlantic Vertigo Steatite Essential 30 MP-025 2F 220E-S (1000W)
831193	Atlantic Vertigo Steatite Essential 50 MP-040 2F 220E-S (1500W)
841301	Atlantic Vertigo Steatite Essential 80 MP-065 2F 220E-S (1500W)
851282	Atlantic Vertigo Steatite Essential 100 MP-080 2F 220E-S (1500W)

# Atlantic Vertigo Steatite Essential




## ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ С МЕХАНИЧЕСКИМ РЕГУЛЯТОРОМ ТЕМПЕРАТУРЫ

- 1 Индикатор нагрева горячей воды: светится, когда горячей воды в баке достаточно для принятия одного или нескольких душей
- 2 Регулятор температуры (диапазон нагрева 40-70 °С)
- 3 Режим «Антизамерзание» (около 7 °С)



DOUBLE  
STEATITE

## УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

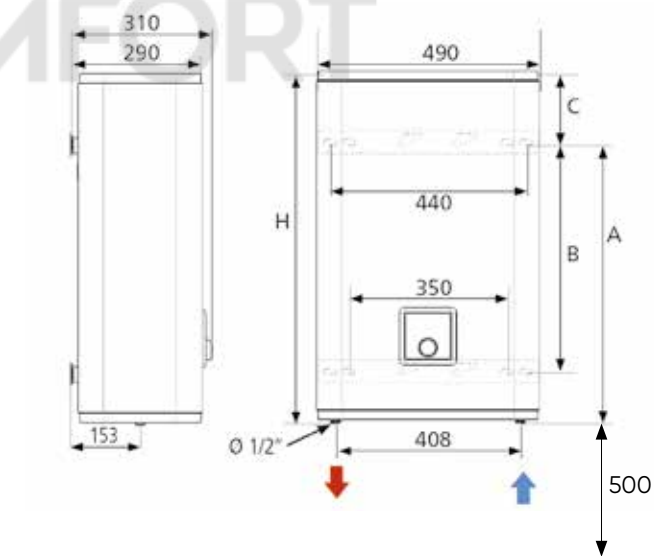

МОДЕЛЬ	A (мм)	B (мм)	C (мм)
Vertigo Steatite Essential 30	440	280	165
Vertigo Steatite Essential 50	610	500	155
Vertigo Steatite Essential 80	975	700	115
Vertigo Steatite Essential 100	1185	800	115

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ (л)	МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ТЭНа (Вт)	МОЩНОСТЬ ТЭНа ИСХОДЯЩЕГО БАКА (Вт)	МОЩНОСТЬ ТЭНа ВХОДЯЩЕГО БАКА (Вт)	ВРЕМЯ НАГРЕВА ПРИ ΔT=50 °С (15 °С > 65 °С) (мин.)	ВРЕМЯ НАГРЕВА ИСХОДЯЩЕГО БАКА (мин.)	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (H x W x D)	ВЕС (кг)	МОНТАЖ
Vertigo Steatite Essential 30	25	1000	1000	1000	92	46	600 x 490 x 310	20,5	V/H
Vertigo Steatite Essential 50	40	1500	1500	1000	122	49	765 x 490 x 310	24,5	V/H
Vertigo Steatite Essential 80	65	1500	1500	1000	199	79	1090 x 490 x 310	32,5	V/H
Vertigo Steatite Essential 100	80	1500	1500	1000	244	98	1300 x 490 x 310	37,5	V/H