

dörff

**NORMA**



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
СМЕСИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКЦИИ NORMA**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СМЕСИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКЦИИ NORMA

Уважаемый покупатель,

Благодарим Вас за то, что приобрели смеситель торговой марки Dorff! Смесители Dorff — это немецкие стандарты качества по доступной цене. Благодаря сертифицированной компонентной базе, адаптированной к водопроводным сетям России, наша продукция прослужит Вам очень долго. Убедительная просьба перед эксплуатацией ознакомиться с данной инструкцией.

### ВНИМАНИЕ!

Для нормального функционирования смесителей необходимы следующие технические характеристики системы:

- Рабочий интервал давления в водопроводной сети 0,5-6,0 Атм. (50-620 кПа).
- Разница значений давления в водопроводной сети горячего и холодного водоснабжения может составлять до 10%. В случае превышения рекомендуется установка приборов повышения/понижения давления.
- Во избежание попадания внутрь изделия механических примесей (абразивных частиц) рекомендуется установка фильтров 100-300 мк.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА СМЕСИТЕЛЯМИ

Соблюдайте инструкции производителя чистящих средств, а также следующие правила по их применению: Используйте чистящие средства тогда, когда это требуется, с учетом инструкций по применению.

- Дозировка и продолжительность обработки чистящими средствами должны выбираться с учетом особенностей продукта (не следует подвергать смесители воздействию чистящих средств дольше, чем нужно).
- Регулярный уход может предотвратить обызвествление.
- При использовании аэрозольных чистящих средств их следует разбрызгивать на специальную ткань или губку и никогда не направлять прямо на сантехническое оборудование, так как, попав в отверстия и щели оборудования, капли аэрозоля могут нанести ему ущерб.
- Сразу после очистки химикаты необходимо смыть чистой водой, чтобы полностью избавиться от остатков средства.

### СРЕДСТВА УХОДА ЗА СМЕСИТЕЛЯМИ

Средства очистки необходимы для удаления известковых отложений.


Во время очистки необходимо соблюдать следующие правила:

- Никогда не применяйте средства, содержащие соляную, муравьиную или уксусную кислоту, так как они могут вызвать значительные повреждения.
- По тем же причинам рекомендуется использовать фосфорную кислоту в ограниченном масштабе.
- Никогда не смешивайте разные чистящие средства.
- Никогда не применяйте чистящие средства или устройства с абразивным эффектом (например, некоторые чистящие порошки и губки из микроволокна).

## СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА / КУХНИ

### Комплект поставки

Корпус смесителя.....	1 шт.
Подводка для воды.....	2 шт.
Комплект крепления.....	1 комплект
Инструкция изделия.....	1 шт.

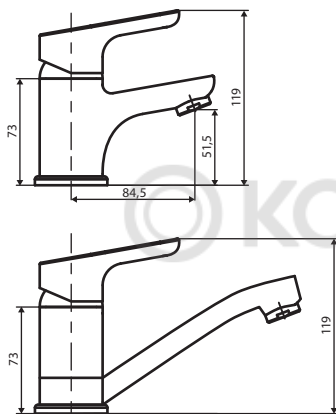

### Установка

1. Отключите систему водоснабжения.
2. Присоедините гибкую подводку к смесителю.
3. **ВАЖНО!** Гибкую подводку следует вкручивать в корпус смесителя только вручную, без использования инструментов и приложения чрезмерных усилий — во избежание повреждений.
4. Закрепите смеситель на санитарно-техническом изделии, используя входящий в комплект крепеж.
5. Подключите гибкую подводку к системе водоснабжения: правый шланг подводки к подаче холодной воды, левый — горячей.
6. Подключение смесителя рекомендуется производить со снятым (открученным) аэратором — во избежание засорения при первом пуске воды.
7. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
8. Откройте подачу горячей и холодной воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.

## СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША / ДУША

### Комплект поставки




Корпус смесителя.....	1 шт.
Эксцентрические переходники.....	2 шт.
Декоративные розетки.....	2 шт.
Инструкция изделия.....	1 шт.

## СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША

### с универсальным изливом и душевым набором

### Комплект поставки

Корпус смесителя.....	1 шт.
Эксцентрические переходники.....	2 шт.
Декоративные розетки.....	2 шт.
Универсальный излив.....	1 шт.
Душевая лейка.....	1 шт.
Шланг с прокладками.....	1 шт.
Инструкция изделия.....	1 шт.

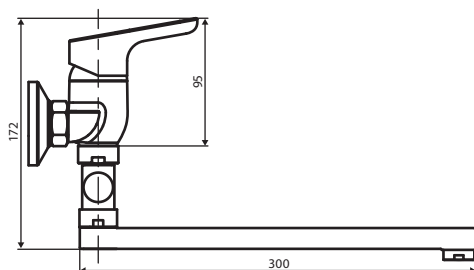

## Установка

- Отключите систему водоснабжения. Ввинтите эксцентриковые переходники в трубы системы водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. Подберите положение эксцентриковых переходников, при котором они совпадут и будут соответствовать присоединительному положению смесителя. Положение смесителя должно быть горизонтальным.
- Подключение смесителя рекомендуется производить со снятым (открученным) аэратором — во избежание засорения при первом пуске воды.
- Установите на эксцентриковые переходники декоративные розетки и, используя инструмент с мягкими накладками, присоедините корпус смесителя. У смесителя для ванны и душа с универсальным изливом — прикрутите излив.
- Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
- Откройте подачу горячей и холодной воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.
- Для смесителя для ванны и душа с универсальным изливом и душевым набором присоедините душевую лейку к шлангу, используя прокладки из комплекта. Подключите шланг к выходу для душа на корпусе смесителя. Установите настенный держатель для душевой лейки в удобное для Вас место.