



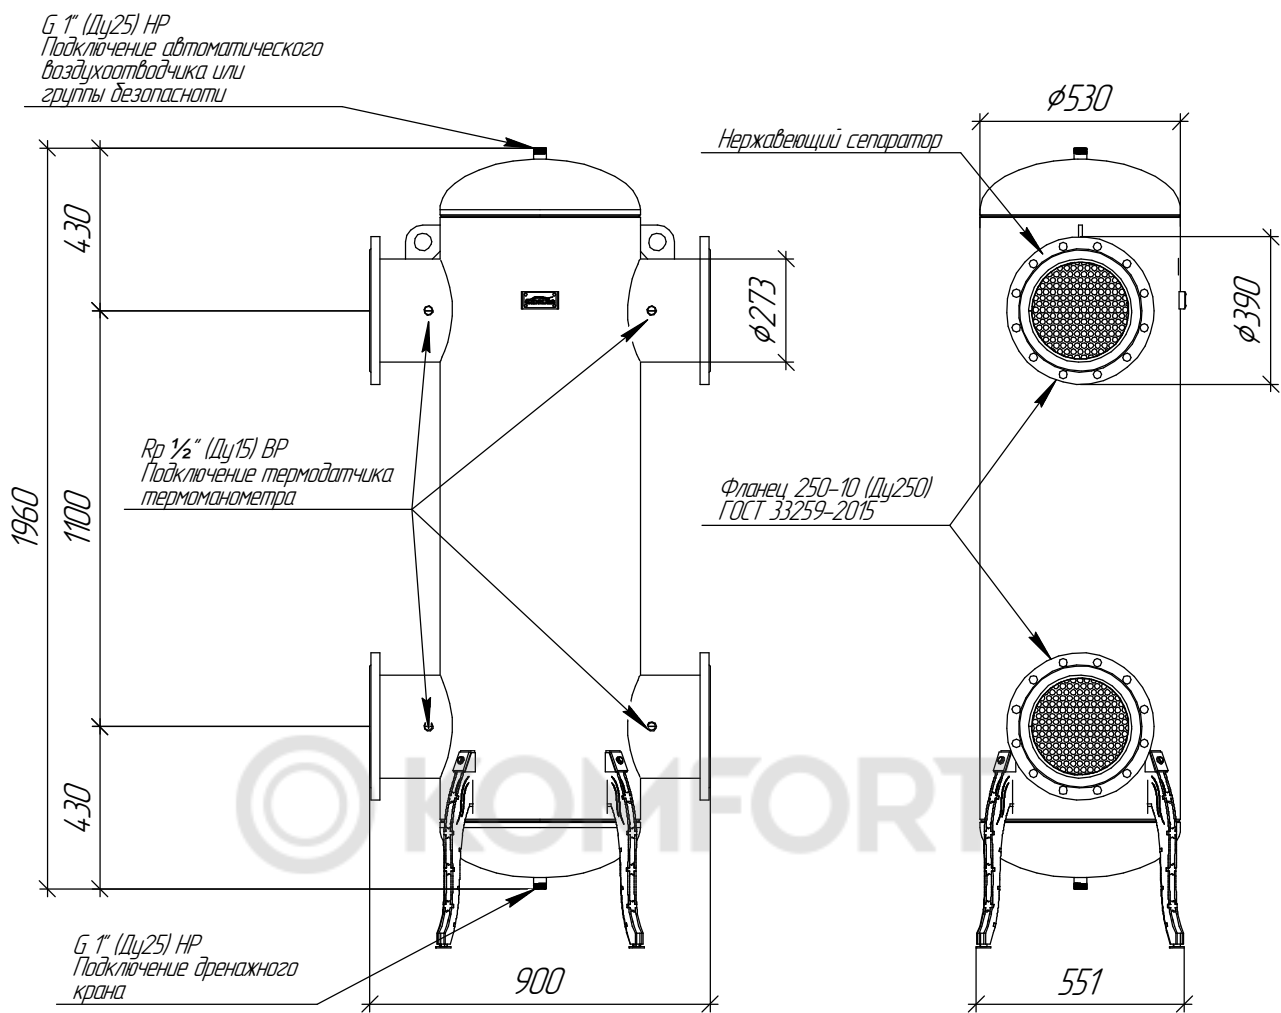

Монтажные размеры

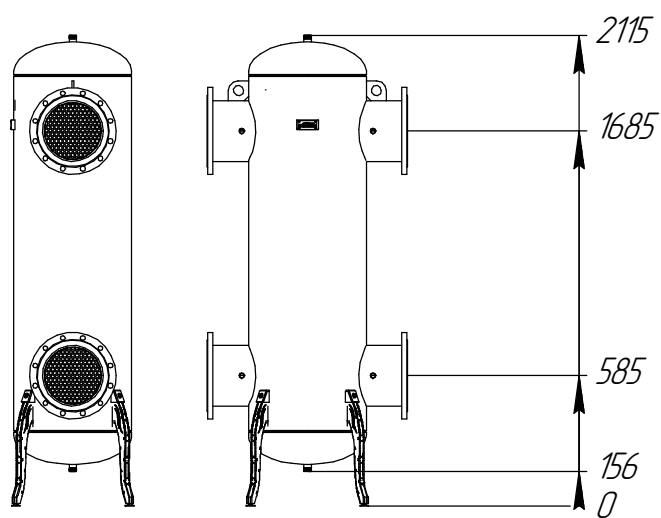

Основные характеристики

Рабочее давление, бар	10
Максимальная подача при dT=20°C, м³/ч	215
Материал изготовления коллектора	Конструкционная сталь 09Г2С
Наружная поверхность	Черный муар металллик
Упаковка	Деревянный ящик, защитные заглушки GIDRUSS
Монтажные элементы в к-те поставки	Напольная подставка K.GRFL-5000.23

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №