




# L'ISOLANTE K-FLEX

новое поколение изоляционных материалов

www.kflex.com

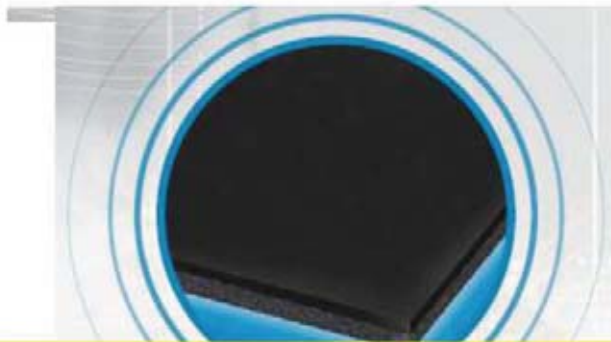

**ГЛАДКАЯ ЭЛАСТОМЕРНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛИТА РАЗЛИЧНОЙ ТОЛЩИНЫ В СОЧЕТАНИИ С ЭЛАСТОМЕРНЫМ ЛИСТОМ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ**

**ВНИМАНИЕ! МАТЕРИАЛ НЕ СОДЕРЖИТ СВИНЦА И, КАК РЕЗУЛЬТАТ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ**

## Описание


K-FONIK ST GK сочетает характеристики K-FONIK GK со слоем нашего эластомерного K-Flex ST.

## Сферы применения:

## K-FLEX K-FONIK ST GK

### Звукоизоляция / Звукопоглощение

#### Акустические характеристики

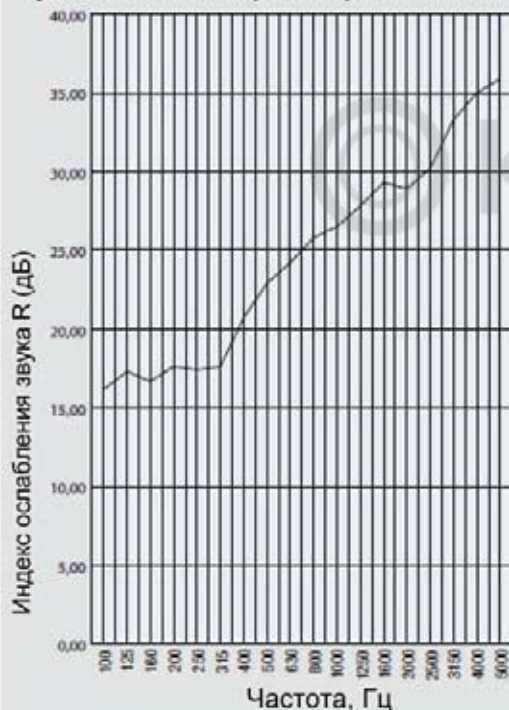


#### Применение

K-FONIK ST GK идеально подходит для звукоизоляции фиксированных и фальш-стен, потолков и фальш-потолков, гаражей и акустических кабин, дренажных систем, театров и т.д. и для всех видов применения звукоизоляции

#### Ассортимент


##### K-FONIK ST GK 074




##### K-FONIK ST GK 072



##### K-FONIK ST GK 070

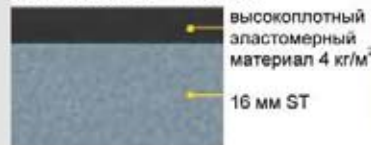

##### K-FONIK ST GK ST 074

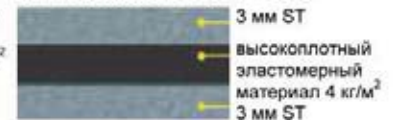

#### Технические характеристики

K-FONIK ST GK 072	
Частота Гц	R, дБ
100	16,2
125	17,3
160	16,7
200	17,6
250	17,4
315	17,6
400	20,7
500	22,9
630	24,2
800	25,8
1000	26,5
1250	27,8
1600	29,3
2000	28,9
2500	30,2
3150	33,3
4000	35,0
5000	35,9

Rw (C;Ct r) = 26 (-1; -3) дБ

Вид материала	Гибкая пенорезина с высокоплотным эластомерным материалом
Вес	4,4 кг/м <sup>2</sup>
Коэффициент теплопроводности	0,036 W/(m·k)
Температурный диапазон	-40 °C +70 °C
Габариты	2000 x 1000 мм
Поверхность	Гладкая
Базовый цвет	Черный

