


SSM-R set

Комплект коллекторов для радиаторного отопления

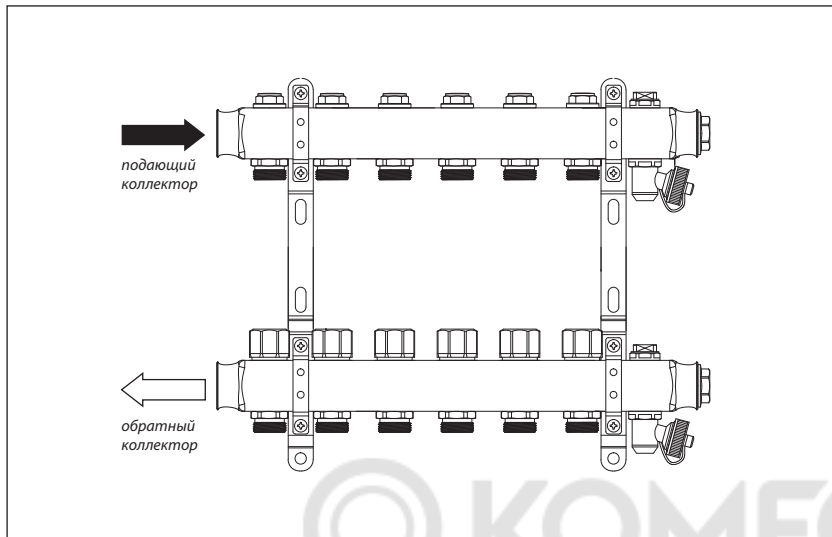

Коллекторные схемы имеют очевидные преимущества:

- Использование труб малого диаметра.
- Высокая степень надежности системы отопления в случае отключения отдельно взятого отопительного прибора или повреждении трубопроводов.
- Единый трубопровод без соединений между узлом ввода (распределительным шкафом) и узлом присоединения отопительного прибора.
- Возможность замоноличивания трубы в бетон. Прокладка осуществляется в гофрированном канале.
- Удобная автоматизации системы отопления по зонам.


Технические характеристики

	Для радиаторного отопления
Тип	SSM-R set
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Рабочая температура, T_{max}	90 °C
Давление, P_n	10 бар
Подающий коллектор	Клапан под шестигранный ключ 7 мм
Обратный коллектор	Клапанные вставки Ridan, резьба M30x1.5
Комплект поставки	Подающий коллектор с запорными клапанами, ручным воздухоотводчиком, сливным краном и торцевой заглушкой (1 шт.); обратный коллектор с клапанными вставками, ручным воздухоотводчиком, сливным краном и торцевой заглушкой (1 шт.); кронштейны; инструкция на русском языке.
Подключение	Подключение ВР 1", отводы НР ¾" евроконус

Количество выходов	Тип коллектора	Длина
2	SSM-2R set	180 мм
3	SSM-3R set	230 мм
4	SSM-4R set	280 мм
5	SSM-5R set	330 мм
6	SSM-6R set	380 мм
7	SSM-7R set	430 мм
8	SSM-8R set	480 мм
9	SSM-9R set	530 мм
10	SSM-10R set	580 мм
11	SSM-11R set	630 мм
12	SSM-12R set	680 мм

SSM-RF set

Комплект коллекторов для теплого пола

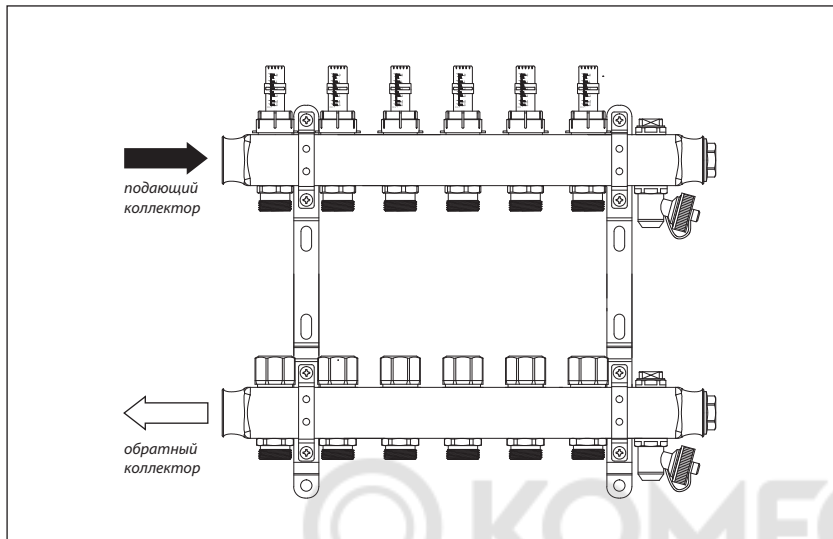

Коллекторные схемы имеют очевидные преимущества:

- Использование труб малого диаметра.
- Высокая степень надежности системы отопления в случае отключения отдельно взятого отопительного прибора или повреждении трубопроводов.
- Единый трубопровод без соединений между узлом ввода (распределительным шкафом) и узлом присоединения отопительного прибора.
- Возможность замоноличивания трубы в бетон. Прокладка осуществляется в гофрированном канале.
- Удобная автоматизации системы отопления по зонам.

Технические характеристики

	Для теплого пола
Тип	SSM-RF set
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Рабочая температура, T_{max}	70 °C
Давление, P_n	6 бар
Подающий коллектор	Расходомеры 0–5 л/мин
Обратный коллектор	Клапанные вставки Ridan, резьба M30x1.5
Комплект поставки	Подающий коллектор с расходомерами, ручным воздухоотводчиком, сливным краном и торцевой заглушкой (1 шт.); обратный коллектор с клапанными вставками, ручным воздухоотводчиком, сливным краном и торцевой заглушкой (1 шт.); кронштейны; инструкция на русском языке.
Подключение	Подключение ВР 1", отводы НР ¾" евроконус

Количество выходов	Тип коллектора	Длина
2	SSM-2RF set	180 мм
3	SSM-3RF set	230 мм
4	SSM-4RF set	280 мм
5	SSM-5RF set	330 мм
6	SSM-6RF set	380 мм
7	SSM-7RF set	430 мм
8	SSM-8RF set	480 мм
9	SSM-9RF set	530 мм
10	SSM-10RF set	580 мм
11	SSM-11RF set	630 мм
12	SSM-12RF set	680 мм