


ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ IP54




Приборы предусматривают установку на объекты с высоким уровнем загрязнения и влажности

-  Промышленные здания
-  Производственные цеха
-  Склады
-  Объекты транспортной инфраструктуры

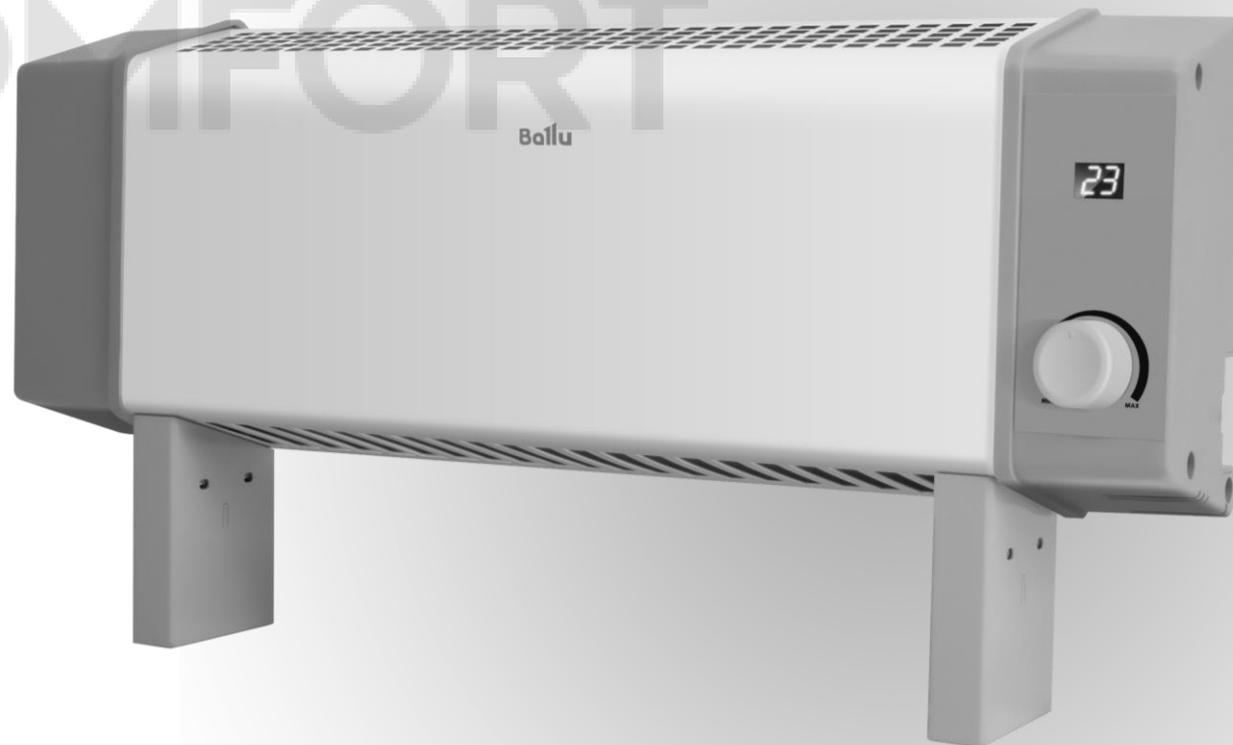


Артикул	НС-Код
ВЕС/CMR-500	НС-1659321
ВЕС/CMR-1000	НС-1528531
ВЕС/CMR-1500	НС-1659331
ВЕС/CMR-2000	НС-1659333

ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ IP54

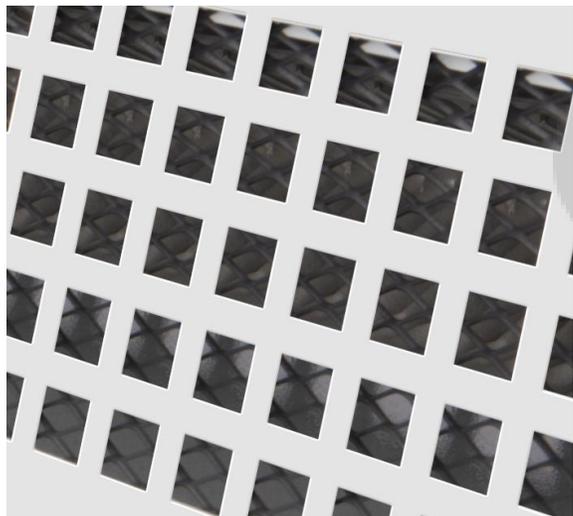

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА
ПОД ЖАЛЮЗИ

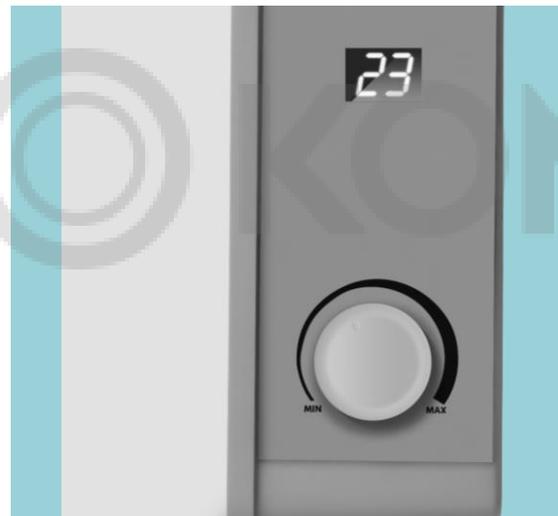

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ТЕРМОСТАТ
И НАДЕЖНОЕ
МЕХАНИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ




ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД




КРОНШТЕЙН +
ФИЗИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ ОПОР
К ПОЛУ

Установочные размеры и габариты

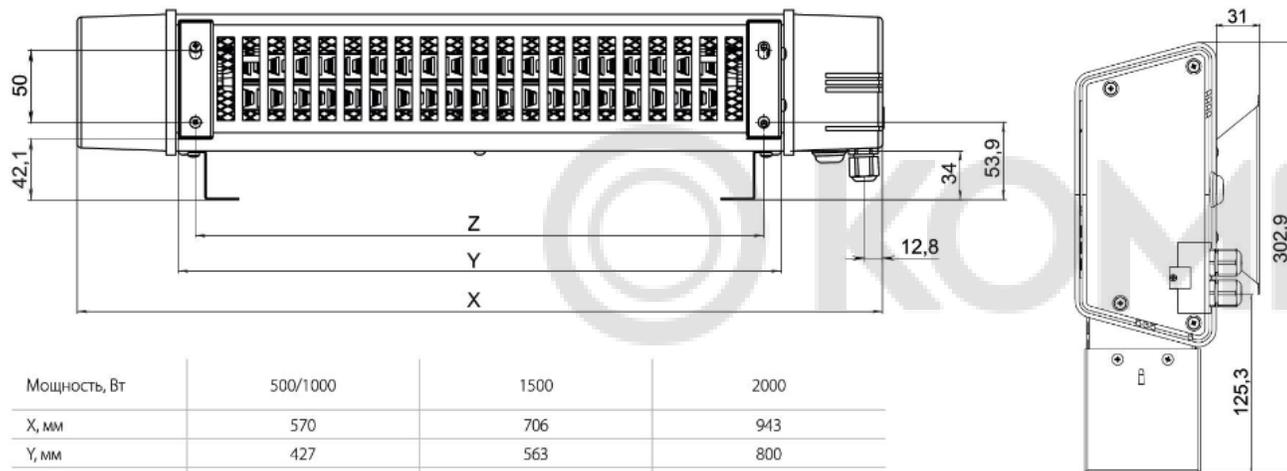

Мощность, Вт	500/1000	1500	2000
X, мм	570	706	943
Y, мм	427	563	800
Z, мм	403	539	775

Электрическая схема

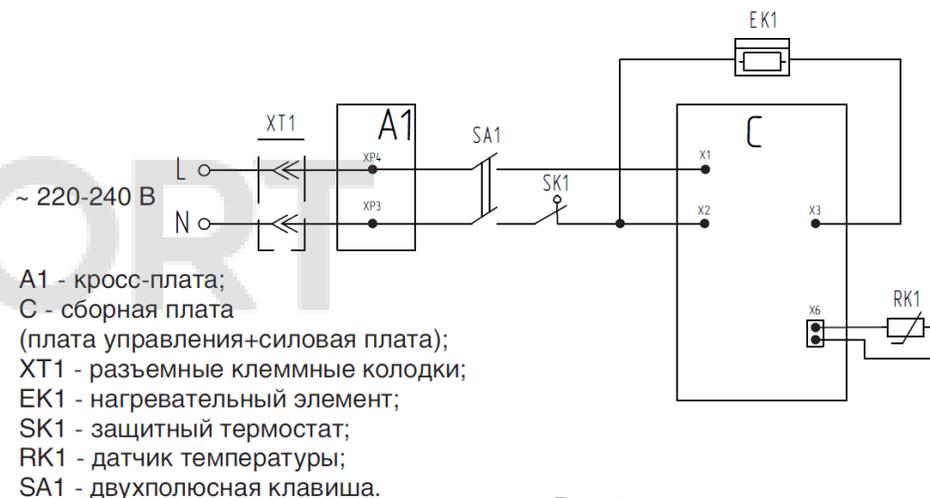

Технические характеристики

Параметр/Модель		BEC/CMR-500	BEC/CMR-1000	BEC/CMR-1500	BEC/CMR-2000
Мощность обогрева	Вт	500	1000	1500	2000
Номинальный ток	А	2,2	4,4	6,5	8,7
Степень защиты		IP54	IP54	IP54	IP54
Класс электробезопасности		II класс	II класс	II класс	II класс
Площадь обогрева	м ²	до 10	до 15	до 20	до 25
Размеры прибора (ШxВxГ)	мм	570x215x120	570x215x120	705x215x120	940x215x120
Размеры упаковки (ШxВxГ)	мм	595x235x135	595x235x135	730x235x135	965x235x135
Вес нетто	кг	4,1	4,1	4,7	5,9
Вес брутто	кг	4,4	4,4	5,1	6,4