

КОМПЛЕКТ ПРИСОЕДИНЕНИЙ СЕРИЯ KTD100

Комплект присоединений с наружной резьбой для использования в клапанах с наружной резьбой.



KTD100
Наружная резьба


ВЕРСИИ

В каждой упаковке содержится три детали для каждого присоединения, гайки и прокладки.

ПОДХОДЯЩИЕ КЛАПАНЫ

Комплект присоединений серии KTD100 легче всего оснастить смесительными клапанами ESBE:

- Серия VRG132
- Серия VRG332
- Серия VRG142
- Серия VRB142
- Серия VRG232

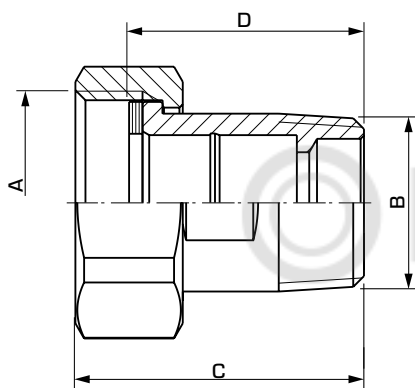

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее давление: _____ 10 бар

Температура теплоносителя: _____ макс. +180°C, мин. -20°C

Присоединение - конструкция с ниппелем:

_____ в соответствии с EN 1254-4

_____ Внутренняя резьба (G), ISO 228/1

_____ Наружная резьба (R), EN 10226-1

Материалы

Гайка: _____ Латунь CW 614N

Деталь присоединения:

_____ Стойкая к коррозии латунная поверхность, DZR*

Прокладка: _____ Unitec 300

* Подходит для систем питьевого водоснабжения

PED 2014/68/EU, статья 4.3 / SI 2016 № 1105 (UK)

СЕРИЯ KTD112 С НАРУЖНЕЙ РЕЗЬБОЙ (3 ПРИСОЕДИНЕНИЯ/УПАКОВКА)

Арт. номер	Наименование	Присоединение		Размер		Примечание	Масса [кг]
		A	B	C	D		
36551700	KTD112	G 1"	R 3/4"	43	35		0,36
36551800	KTD112	G 1 1/4"	R 1"	48,5	40		0,63
36551900	KTD112	G 1 1/2"	R 1 1/4"	55,5	45		0,97
36552000	KTD112	G 2"	R 1 1/2"	62	50		1,32
36552100	KTD112	G 2 1/4"	R 2"	68	55		2,18