

НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль UF-1 (с ультрафильтрационной мембраной) предназначен для доочистки холодной питьевой водопроводной воды после фильтра Гейзер-3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальное давление воды в подводящей магистрали, атм.	2
Максимальное давление воды в подводящей магистрали, атм.	7
Пористость, мкм	0,1
Начальная производительность, л/мин	3
Ресурс, литров	3500*

* Ресурс указан для подготовленной воды. При снижении качества исходной воды ресурс может резко снижаться.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА

Модуль UF-1 представляет собой ультрафильтрационную мембрану в пластмассовом корпусе с крышкой и фитингами. Модуль поставляется в собранном виде.

Модуль подключается к выходу фильтра Гейзер-3 согласно схеме. Крепится модуль к корпусу фильтра с помощью двух клипов "С".

Выходное отверстие фильтра с помощью трубки подсоединяется к входному отверстию модуля - в корпусе, выходное отверстие модуля - в крышке - присоединяется к крану для чистой воды. Одно отверстие в корпусе модуля остается заглушенным.

Для замены модуля закройте воду краном, отсоедините трубки, аккуратно снимите корпус модуля с удерживающих клипов (кронштейнов).

После замены картриджа (мембраны) или модуля, снова установите корпус модуля на клипы, подсоедините трубки, обеспечив правильное направление потока, откройте воду и проверьте герметичность соединений.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Предохраняйте изделие от ударов, падений и замерзания мембраны в корпусе.

Хранение модуля производится в упакованном виде на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре не ниже 1°C; не допуская действия прямого солнечного света, замерзания, высушивания, действия аэрозолей, агрессивных и пахучих веществ.

Транспортировка изделия допускается любым видом транспорта (кроме неотапливаемых отсеков самолётов), в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с соблюдением правил хранения изделия.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВОДОПРОВОДНОЙ МАГИСТРАЛИ в комплекте с 3-ступенчатым фильтром Гейзер

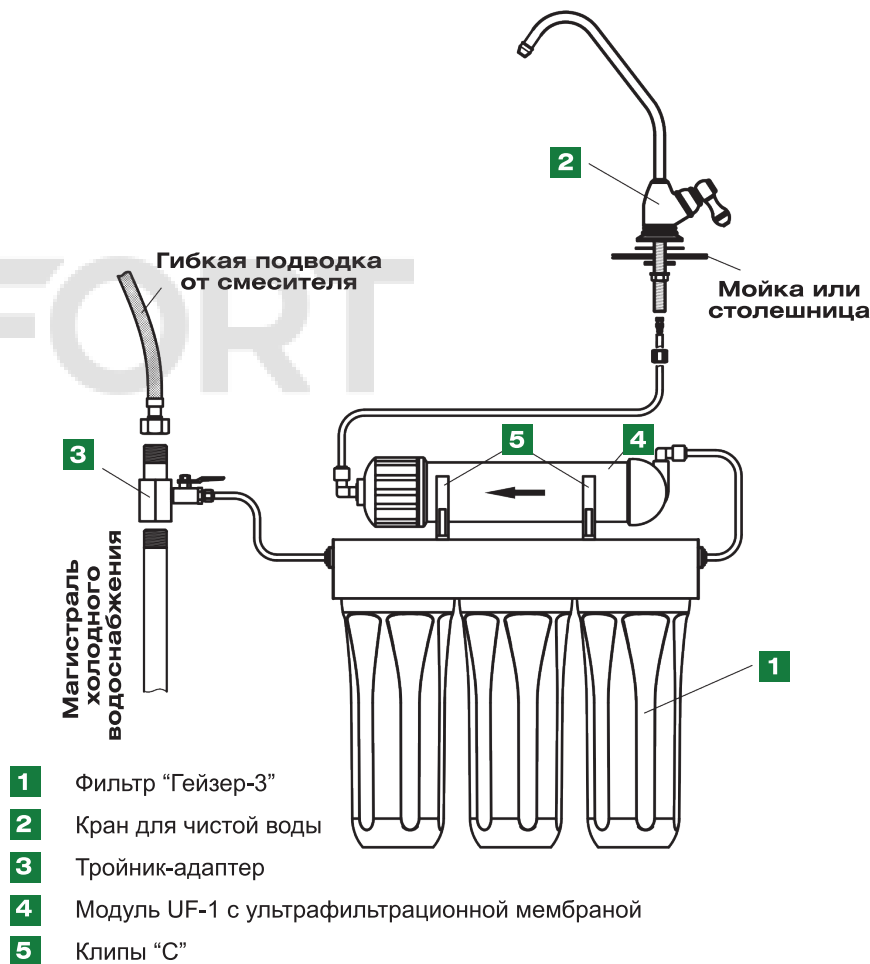

КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДУЛЯ

1. Корпус с фитингами в сборе - 1 шт.
2. Мембрана (внутри корпуса) - 1 шт.
3. Трубка 1/4" - 1 метр
4. Клип "С" с крепежом - 2 шт.
5. Инструкция
6. Упаковка

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок хранения модуля - 1 год до начала использования. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации гарантия исчисляется от даты выпуска.

Замена модуля, при обнаружении заводских дефектов, производится при наличии заключения экспертизы.

Поставщик снимает с себя ответственность, если:

- корпус и картридж (мембрана) имеют механические повреждения;
- если не соблюдались требования данной инструкции;
- если изделие использовалось не по назначению.

ТУ 3697-022-48981941-2014

Адрес предприятия-изготовителя: ООО «АКВАТОРИЯ»

Россия, 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, 10

Почтовый адрес: 195279, а/я 379

Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, E-mail: office@geizer.com

www.geizer.com

Адреса сервисной службы:

Санкт-Петербург, ш. Революции, 69

тел.: +7 (812) 605-00-55

Москва, ул. Южнопортовая, 7

тел.: +7 (495) 380-07-45

Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67

тел.: +7 (863) 206-17-94

Краснодар, ул. Тургенева, 139

тел.: +7 (861) 221-05-82

Красноярск, ул. Глинки, 37 Д, офис 2-1

тел.: +7 (391) 264-95-43

Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024

тел.: +371 675-653-00

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска _____

Тех. контролер предприятия-изготовителя _____

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дата продажи _____


Штамп магазина _____



ГЕЙЗЕР

КОМПЛЕКТАЦИЯ UF-МЕМБРАНОЙ

для трёхступенчатых
фильтров ГЕЙЗЕР

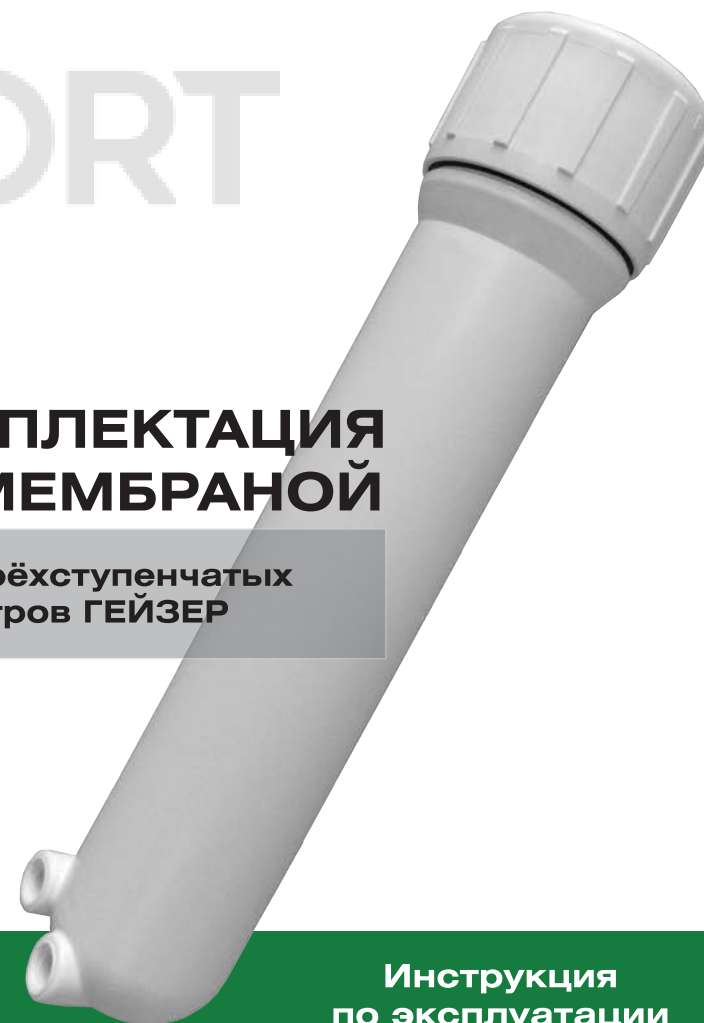

Инструкция
по эксплуатации