

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ФЛАНЦЕВАЯ Ру10/16

VOC 4241CM-G04

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Системы пожаротушения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, канализации, орошения.



Рабочая среда : вода, жидкости, неагрессивные к материалам изделия.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер: Ду40 - Ду400.

Двухсторонняя герметичность, режим работы открыто/закрыто.

Невыдвижной шток, закрытие по часовой стрелке.

Малые потери давления.

Полный проход в открытом положении. Нет застойных зон.

Фланцевое соединение согласно норме EN 1092-2 ISO Ру10/16.

Управление с помощью электропривода (400В/3Ф/50Гц)



НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

| | |
|---------------------------|--|
| Конструкция | Согласно норме DIN 3352. |
| Строительная длина | Согласно норме DIN 3202 / F4 (короткий корпус) |
| Тип соединения | Фланцевый монтаж ISO Ру10 и Ру16 по норме EN1092-2 |
| Испытания и тесты | Гидравлические испытания согласно норме EN1171 и EN 1074 |

Фотографии и технические рисунки не являются договорными. Спецификация продукции может быть изменена без предварительного уведомления.

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ


ИСПОЛНЕНИЕ

Внутреннее и внешнее антикоррозийное эпоксидное покрытие.

| Деталь | Покрытие |
|------------|--|
| Корпус (1) | Эпоксидное порошковое RAL5015, толщина 250 μ |
| Крышка (6) | Эпоксидное порошковое RAL5015, толщина 250 μ |

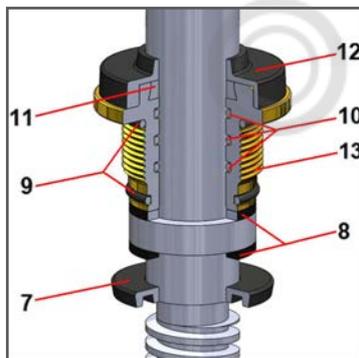

Вид А

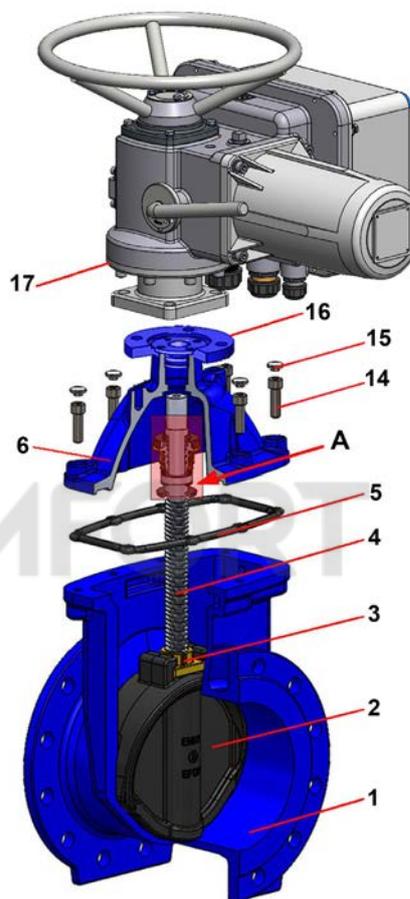

| Поз. | Количество | Описание | Материал | Норма | | |
|------|------------|----------------------|-----------------------------|--------|---------------|----------------|
| | | | | DIN | ASTM | BS |
| 1 | 1 | Корпус | Ковкий чугун | GGG50 | A536 65-45-12 | 1563 EN-JS1050 |
| 2 | 1 | Клин | Ковкий чугун, покрытый EPDM | GGG50 | A536 65-45-12 | 1563 EN-JS1050 |
| 3 | 1 | Гайка штока | Латунь | | | |
| 4 | 1 | Шток | Нерж. сталь 420 | 1.4021 | AISI 420 | 420 S 37 |
| 5 | 1 | Уплотнение крышки | EPDM | | | |
| 6 | 1 | Крышка | Ковкий чугун | GGG50 | A536 65-45-12 | 1563 EN-JS1050 |
| 7 | 1 | Прокладка | EPDM | | | |
| 8 | 2 | Прокладка штока | PTFE | | | |
| 9 | 2 | Кольцевая прокладка | EPDM | | | |
| 10 | 3 | Кольцевая прокладка | EPDM | | | |
| 11 | 1 | Прокладка | EPDM | | | |
| 12 | 1 | Пыльник | Нитрил | | | |
| 13 | 1 | Гайка | Латунь | | | |
| 14 | n | Винт | Нерж. сталь 304 | | | |
| 15 | n | Пробка | | | | |
| 16 | 1 | Монтажный фланец | Ковкий чугун | GGG50 | A536 65-45-12 | 1563 EN-JS1050 |
| 17 | 1 | Электрический привод | | | | |

n = 4 (Ду40-Ду65); 6 (Ду100); 8 (Ду150-Ду300) ; 12 (Ду350-Ду400)



Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr



ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

РАЗМЕРЫ

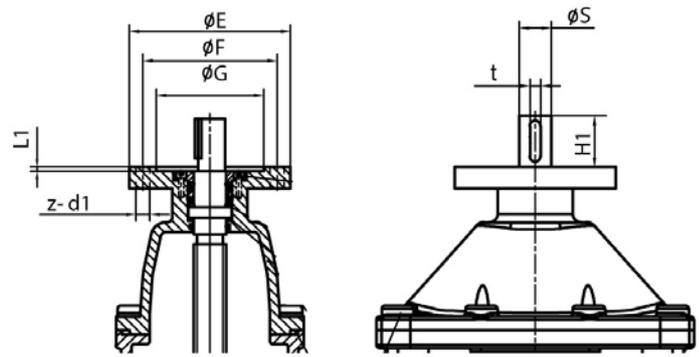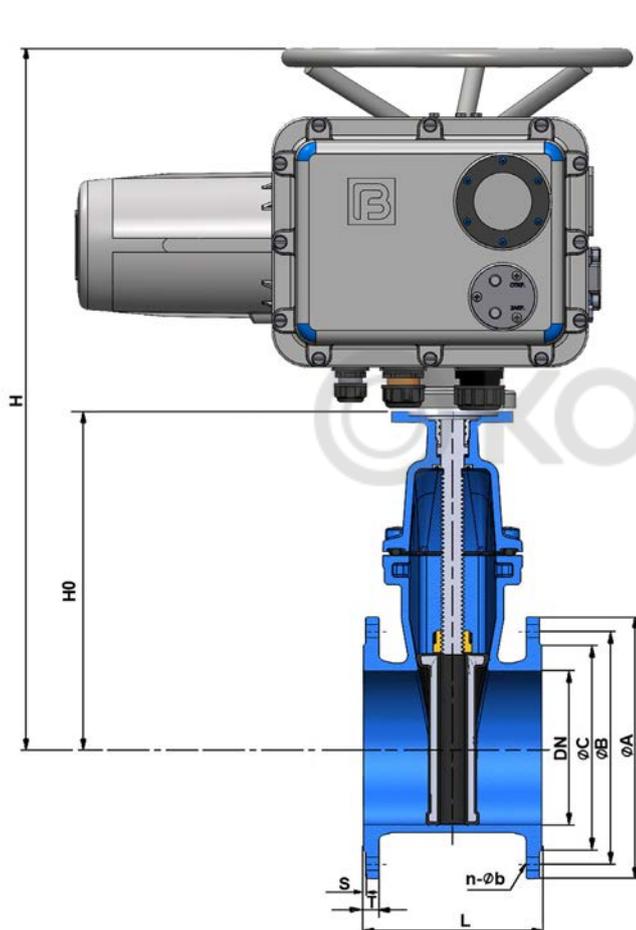

| Ду | | ISO | L1 | ØE | ØF | ØG | z-d1 | t | ØS | H1 | Количество оборотов | Крутящий момент (Нм) |
|-------|---------------|-----|----|-----|-----|-----|-------|---|----|----|---------------------|----------------------|
| мм | дюйм | | | | | | | | | | | |
| 40 | 2"1/2 | F10 | 4 | 125 | 102 | 70 | 4-Ø11 | 6 | 20 | 30 | 7 | 30 |
| 50 | 2" | F10 | 4 | 125 | 102 | 70 | 4-Ø11 | 6 | 20 | 30 | 8 | 40 |
| 60/65 | 2"1/4 / 2"1/2 | F10 | 4 | 125 | 102 | 70 | 4-Ø11 | 6 | 20 | 30 | 10 | 50 |
| 80 | 3" | F10 | 4 | 125 | 102 | 70 | 4-Ø11 | 6 | 20 | 30 | 11 | 60 |
| 100 | 4" | F10 | 4 | 125 | 102 | 70 | 4-Ø11 | 6 | 20 | 30 | 14 | 80 |
| 125 | 5" | F10 | 4 | 125 | 102 | 70 | 4-Ø11 | 6 | 20 | 30 | 14 | 100 |
| 150 | 6" | F10 | 4 | 125 | 102 | 70 | 4-Ø11 | 6 | 20 | 30 | 17 | 120 |
| 200 | 8" | F14 | 5 | 175 | 140 | 100 | 4-Ø18 | 8 | 30 | 55 | 22 | 160 |
| 250 | 10" | F14 | 5 | 175 | 140 | 100 | 4-Ø18 | 8 | 30 | 55 | 27 | 200 |
| 300 | 12" | F14 | 5 | 175 | 140 | 100 | 4-Ø18 | 8 | 30 | 55 | 27 | 240 |
| 350 | 14" | F14 | 5 | 175 | 140 | 100 | 4-Ø18 | 8 | 30 | 55 | 31 | 300 |
| 400 | 16" | F14 | 5 | 175 | 140 | 100 | 4-Ø18 | 8 | 30 | 55 | 35 | 320 |

| Ду | | L | H | H0 | ØA | | ØB | ØK | | T | | S | n - Øb | | Код привода | Вес (кг) |
|-------|---------------|-----|-------|-----|------|------|-----|---------|------|------|------|---|----------|----------|-------------|----------|
| мм | дюйм | | | | Py10 | Py16 | | Py10 | Py16 | Py10 | Py16 | | Py10 | Py16 | | |
| 40 | 2"1/2 | 140 | 454 | 190 | 150 | | 84 | 110 | | 16 | | 3 | 4 x Ø19 | | GZ-A070/24 | 35 |
| 50 | 2" | 150 | 464 | 200 | 165 | | 99 | 125 | | 16 | | 3 | 4 x Ø19 | | GZ-A070/24 | 35.75 |
| 60/65 | 2"1/4 / 2"1/2 | 170 | 499 | 235 | 185 | | 118 | 135/145 | | 16 | | 3 | 4 x Ø19 | | GZ-A070/24 | 38.9 |
| 80 | 3" | 180 | 524 | 260 | 200 | | 132 | 160 | | 16 | | 3 | 8 x Ø19 | | GZ-A070/24 | 40 |
| 100 | 4" | 190 | 613,5 | 305 | 220 | | 156 | 180 | | 16 | | 3 | 8 x Ø19 | | GZ-A100/24 | 50 |
| 125 | 5" | 200 | 658,5 | 350 | 250 | | 184 | 210 | | 16 | | 3 | 8 x Ø19 | | GZ-A100/24 | 61.5 |
| 150 | 6" | 210 | 693,5 | 385 | 285 | | 211 | 240 | | 16 | | 3 | 8 x Ø23 | | GZ-A150/24 | 81 |
| 200 | 8" | 230 | 824 | 455 | 340 | | 266 | 295 | | 17 | | 3 | 8 x Ø23 | 12 x Ø23 | GZ-B200/24 | 99.7 |
| 250 | 10" | 250 | 914 | 545 | 400 | | 319 | 350 | 355 | 19 | | 3 | 12 x Ø23 | 12 x Ø28 | GZ-B300/24 | 120.5 |
| 300 | 12" | 270 | 1004 | 635 | 455 | | 370 | 400 | 410 | 20.5 | | 4 | 12 x Ø23 | 12 x Ø28 | GZ-B300/24 | 151.5 |
| 350 | 14" | 290 | 1113 | 735 | 520 | | 429 | 460 | 470 | 22.5 | | 4 | 16 x Ø23 | 16 x Ø28 | GZ-V600/24 | 271 |
| 400 | 16" | 310 | 1178 | 800 | 580 | | 480 | 515 | 525 | 24 | | 4 | 16 x Ø28 | 16 x Ø31 | GZ-V600/24 | 336 |

Фотографии и технические рисунки не являются договорными. Спецификация продукции может быть изменена без предварительного уведомления.

Tecofi France

83 rue Marcel Mériex - 69960 Corbas


Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19

E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ


РАЗМЕРЫ (ВИД ПРИВОДА СВЕРХУ)

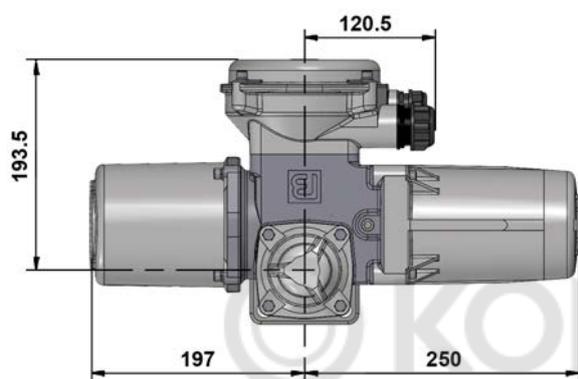


ГЗ-А70/24

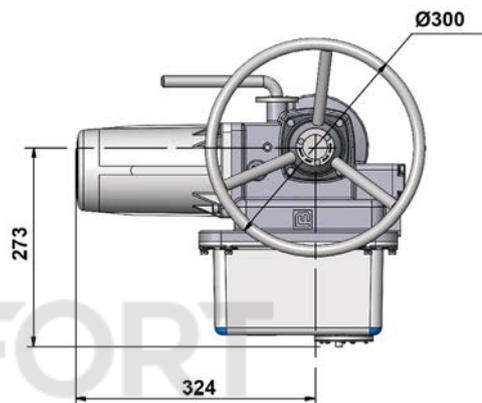

ГЗ-А100/24 - ГЗ-А150/24

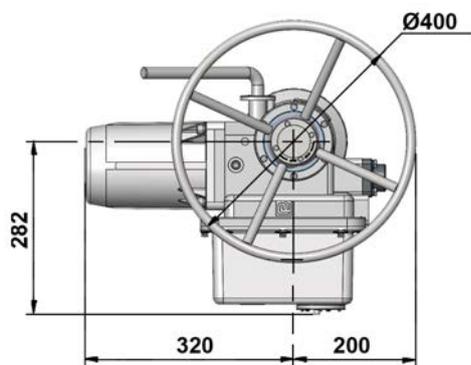

ГЗ-Б200/24 - ГЗ-Б300/24

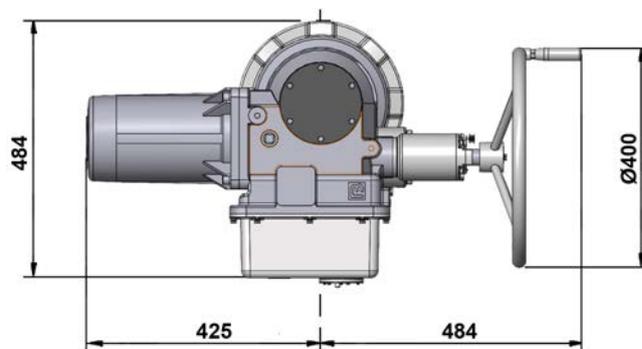

ГЗ-Б600/24

Фотографии и технические рисунки не являются договорными. Спецификация продукции может быть изменена без предварительного уведомления.

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ


РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 16 бар


Максимальная рабочая температура : +110°C

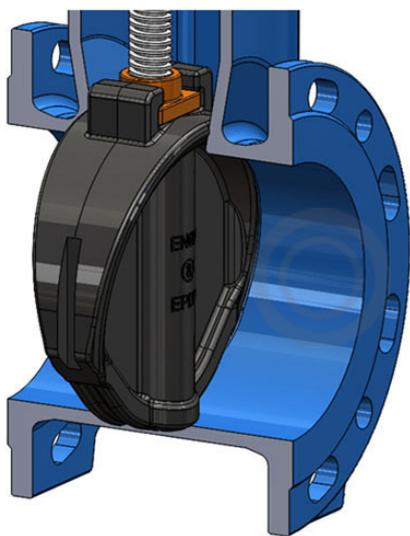

Двухсторонняя герметичность



Герметичность корпус/крышка



Герметичность по штоку

фотографии и технические рисунки не являются договорными. Спецификация продукции может быть изменена без предварительного уведомления.

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

