


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

uni-fitt

**Консоль для подключения
расширительного бака**

© KOMFORT

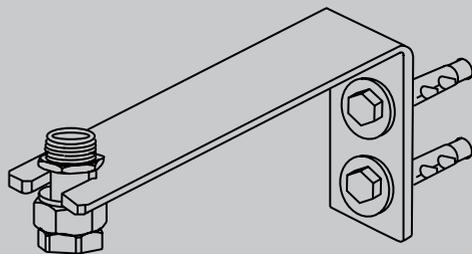

1. Назначение и область применения


Консоль для подключения расширительного бака Uni-Fitt (далее «Консоль») используется для компактного размещения мембранного расширительного бака до 24 л.

В качестве теплоносителя может использоваться вода или незамерзающие жидкости на основе этилен- или пропиленгликоля, предназначенные для использования в системах отопления. Параметры эксплуатации указаны в разделе 2.

2. Технические характеристики


Артикул	853В3301
Максимальное рабочее давление, бар	6
Максимальная рабочая температура, °С	90
Максимальная ёмкость мембранного бака, л	24
Монтажное положение	на стене
Резьба подключения	3/4"
Рабочая жидкость	вода с макс. содержанием гликоля до 50%

Габариты



G	3/4"
A, мм	241
B, мм	146
C, мм	50
D, мм	5

3. Конструкция




№	Наименование детали	Материал
1	Контргайка	Латунь
2	Кронштейн	Сталь оцинкованная
3	Корпус разъёмного фитинга	Латунь
4	Накидная гайка	Латунь
5	НВ переходник разъёмного фитинга	Латунь
6	Шуруп	Сталь оцинкованная
7	Шайба	Сталь оцинкованная
8	Дюбель	Пластик

Узел подключения расширительного бака оснащён запорными клапанами, что позволяет демонтировать бак без слива теплоносителя из системы.

4. Номенклатура

Артикул	Наименование
853B3301	Консоль для расширительного бака до 24 л с отсечным клапаном

5. Указания по монтажу



Консоль устанавливается в непосредственной близости от котла. Консоль подключается к подающему трубопроводу системы отопления трубой с проходным сечением не менее 15 мм; труба должна быть как можно короче, и на ней не должно быть никакой запорной арматуры.


- Закрепите кронштейн на стене согласно схеме.
- Установите узел подключения расширительного бака на расширительном баке и закрепите на кронштейне.
- Соедините узел подключения с трубопроводом системы отопления.

Установка и демонтаж изделия, а также любые операции по ремонту должны производиться при отсутствии давления в системе.

В соответствии с ГОСТ 12.2.063-2015 п.9.6, консоль не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на консоль от трубопровода. Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать ± 2 мм при длине до 1 м ± 1 мм на каждый последующий метр (СП 73 13330-2016 п. 5.1.1).

Подключение консоли должно быть герметично, подтекание рабочей жидкости по резьбовой части не допускается. Согласно пункту 7.1.1 СП 73 13330 - 2016 «Внутренние санитарно-технические системы» после монтажа обязательно проводится манометрическое испытание герметичности системы и оформляется акт в соответствии с Приложением В к СП 73 13330 - 2016. Данное испытание позволяет избежать протечек и ущерба, связанного с ними

6. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию



Консоль для подключения расширительного бака Uni-Fitt должна эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических характеристик (раздел 2).

При замене расширительного бака необходимо открутить накидную гайку (F) и снять расширительный бак с ответной частью узла подключения; другая часть узла подключения остаётся на кронштейне, подключенной к трубопроводу.

Каждая часть узла подключения имеет запорный клапан, который будет

закрывает во время разъединения – это предотвращает любую утечку, как из расширительного бака, так и из системы отопления.

При соединении частей узла подключения оба запорных клапана откроются, и расширительный бак соединится с системой отопления.

7. Условия хранения и транспортировки

Изделия должны храниться в упаковке предприятия–изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150-69.

8. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

9. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие консоли для подключения расширительного бака Uni-Fitt требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты:

- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

10. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. В случае необоснованности претензий, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - адрес установки изделия;
 - краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия в системе;
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

Представители Гарантийной организации могут запросить дополнительные документы для определения причин аварии и размеров ущерба.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Консоль для подключения расширительного бака

№	Артикул	Количество
1		
2		
3		

Гарантийный срок – 36 месяца со дня продажи.

С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:



Покупатель _____
(подпись)

Продавец _____
(подпись)

Дата продажи ___ / ___ / _____

Печать
торгующей
организации

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются по адресу:

ООО «Аквилано», Вашутинское шоссе, вл. 36

г. Химки, Московская обл., 141400

тел. (495) 787-71-41

эл.почта: info@uni-fitt.ru