


ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН НС 3/4"

RU ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

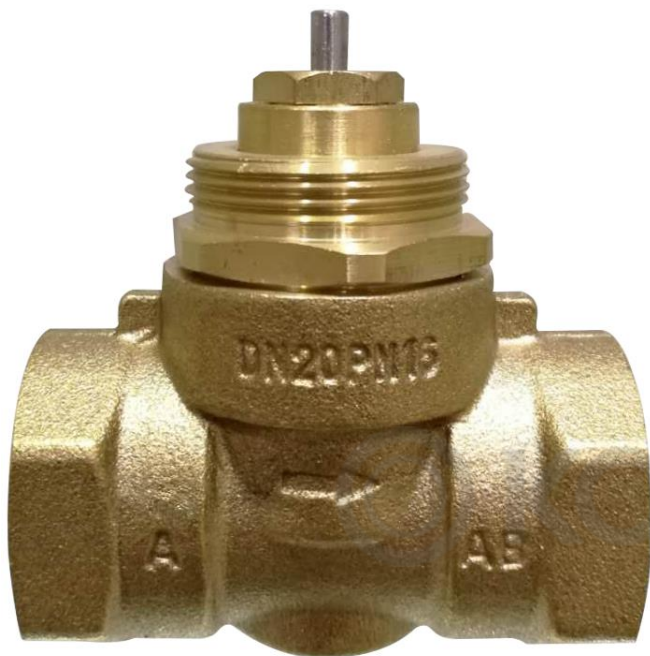

ПРИМЕНЕНИЕ

Двухходовой клапан НС 3/4" предназначен для управления потоком рабочей жидкости (воды, раствора гликоля и т. д.), отсечения или подачи ее в ресивер. Устройство совместимо с термоэлектрическим приводом НС, что позволяет автоматизировать его работу.

ГАРАНТИЯ

Устройство имеет 24-месячную гарантию с даты покупки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр: DN 20

Материал:

- Корпус клапана: HPb 57-3
- Штырь: SS304
- Уплотнение: O-ring EPDM75

Резьба: внутренняя / внутренняя

Номинальный коэффициент потока K_{vs} : 6,3 м³/ч


Такт клапана: 3 мм

Соединение: M 30 x 1,5 мм

Максимальная рабочая температура: 120°C

Максимальное рабочее давление: 1,6 МПа

РАЗМЕРЫ

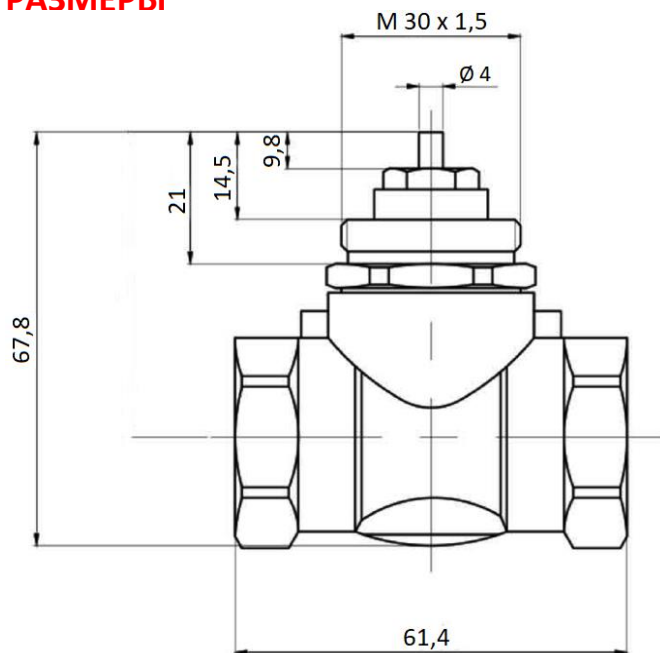

МОНТАЖ

Установка клапана должна выполняться квалифицированным персоналом.

Возможна установка в вертикальном или горизонтальном положении.

Требуемое направление потока обозначено стрелкой на клапане.