


# A532-DN50

Сниженный гидрозатвор

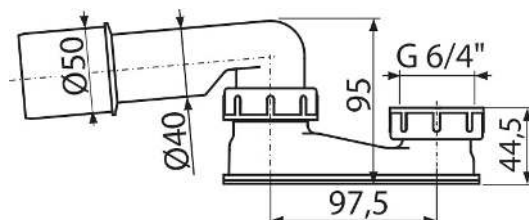

## Область применения

Сифоны для гидромассажных ванн

## Характеристика

- Материал: полипропилен, сваренный ультразвуковым методом, устойчив к термическим и химическим воздействиям
- Подключение к канализации с помощью трубки Ø50 мм

## Содержание комплекта

- Комплект прокладок
- Гидрозатвор

## Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	50 MM	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
A532-DN50	8595580543617	50 MM	0,1263   9,4725   171,5600 кг	150x95x50   590x390x430 MM	75   1200 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/2 лет *	39229000	EN 274

## Технические параметры

- Сопротивление гидрозатвора против давления 588 Pa
- Сток воды 48,6 l/min
- Термическая устойчивость 95 °C
- Гидрозатвор 50 mm