

A565KM1

Сифон для ванны с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, металл

Область применения


- Для наполнения ванны через перелив
- Для слива воды из ванны в канализационный сток
- Для ванн с толстыми стенками
- Для ванн со стоковым отверстием Ø52 мм

Характеристика

- Боковая подводка с латунной резьбой G1/2" для предварительно подготовленной воды
- Длина сифона для ванны 57 см
- Гибкий шланг системы перелива
- Простая установка тремя винтами из нержавеющей стали
- Минимальный отступ от стенки системы – в ванной видна лишь поворотная накладка
- Клапан управления из нержавеющей стали
- Аэратор марки Neoregl – удобный доступ и замена
- Закрытие сливного клапана с помощью троса Боудена
- Слив-перелив система с функцией наполнения ванны
- Вода не течет по стенке ванны, что предотвращает налет
- Мокрый гидрозатвор с вращающимся коленом

Содержание комплекта

- Монтажный комплект
- Поворотная стальная накладка, хромированная
- Хромированная стальная пробка
- Хромированная решетка слива из латуни
- Корпус сифона с системой перелива
- Профильное уплотнение
- Гидрозатвор сифона из полипропилена, сваренный ультразвуковым методом, устойчив к термическим и химическим воздействиям

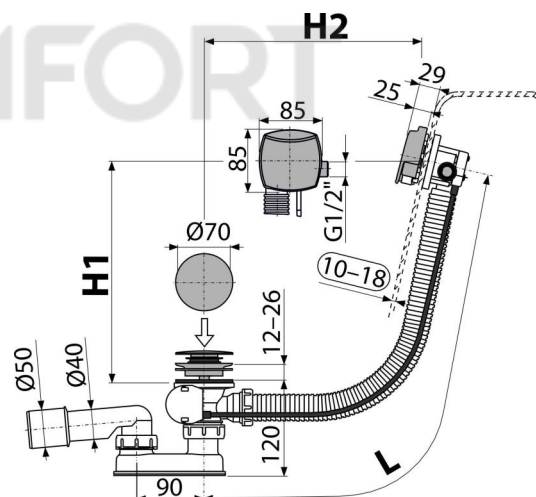

Код заказа, Логистическая информация

| Код | EAN | Вес (шт упаковка паллета) | Размеры (шт упаковка) | Количество (упаковка паллета) |
|---------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| A565KM1 | 8595580530723 | 1,2223 14,6676 254,6816 кг | 380×95×210 595×435×395 мм | 12 192 шт |

| Гарантии | Таможенный код | Свойства |
|-----------|----------------|----------|
| 2/3 лет * | 39229000 | EN 274 |

Технические параметры

- Сопротивление гидрозатвора против давления 588 Па
- Сток воды 48,6 l/min
- Скорость перелива 33,6 l/min
- Термическая устойчивость 95 °C
- Гидрозатвор 50 мм