


# APV5211

Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый

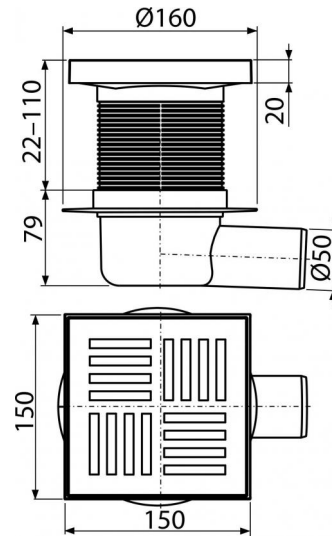

## Область применения

Для безбарьерного доступа  
Для водоотведения на уровне пола  
Для ванных комнат и других помещений, где предполагается частый и регулярный сток воды в сливной трап

## Свойства

- Боковое подключение к канализационному стоку Ø50 мм
- Изоляционный воротник для удобного монтажа гидроизоляции пола
- Совместимость с другими составными частями сливного трапа, включительно мокрого, сухого и комбинированного гидрозатвора SMART
- Материал: полипропилен, устойчивый к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Пластиковая решетка 145×145×5 мм
- Мокрый гидрозатвор надежно защищает от проникновения запаха из канализации
- Регулируемая по высоте горловина 22–110 мм

## Содержание комплекта

- Горловина сливного трапа 150×150 мм
- Пластиковая решетка – серая
- Комплект прокладок
- Корпус сливного трапа с боковым подключением к стоку Ø50 мм
- Мокрый гидрозатвор

## Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
APV5211	8595580507107	0,5947   8,9205   162,7200 кг	300×150×190   590×430×390 мм	15   240 шт

**Гарантии** 2/6 лет  
**Таможенный код** 39269097  
**Свойства** EN 1253

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 101-189 мм
- Сопротивление гидрозатвора против давления 480 Па
- Сточная труба 50 мм
- Скорость стока воды 46 l/min
- Высота водяного столба мокрого гидрозатвора 51 мм