
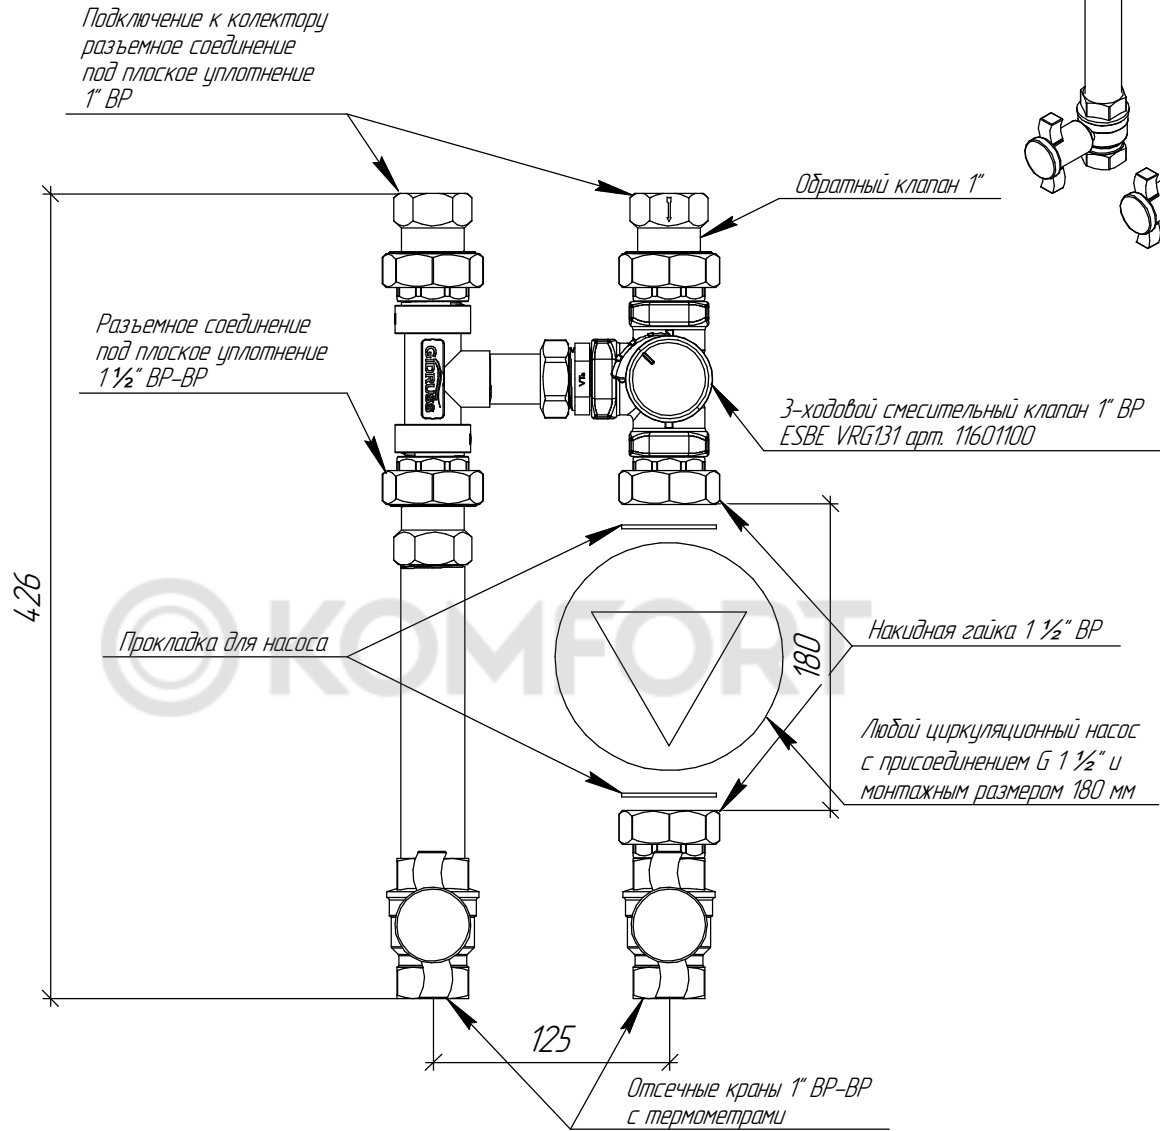


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

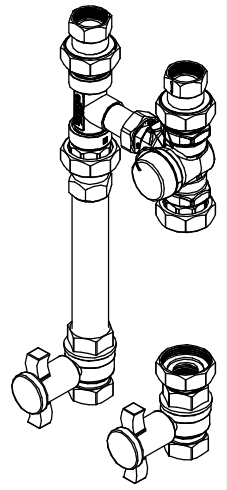

Основные характеристики

Рабочее давление, бар	6
Максимальная мощность, кВт	60
Максимальная пропускная способность (при $\Delta T=20^{\circ}C$), м ³ /ч	2,6
KVS, м ³ /ч	10
Совместимый сервопривод	ESBE ARA600
Максимальная температура теплоносителя, °C	110
Материал изготовления	Нержавеющая сталь 08X18H10T (AISI 304)
Наружная поверхность	Зеркальная полировка
Упаковка	Картонная коробка

Арт. NG 25A10 22

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № докл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				02.09.2022

NGSS-25C.22.07

Лист