
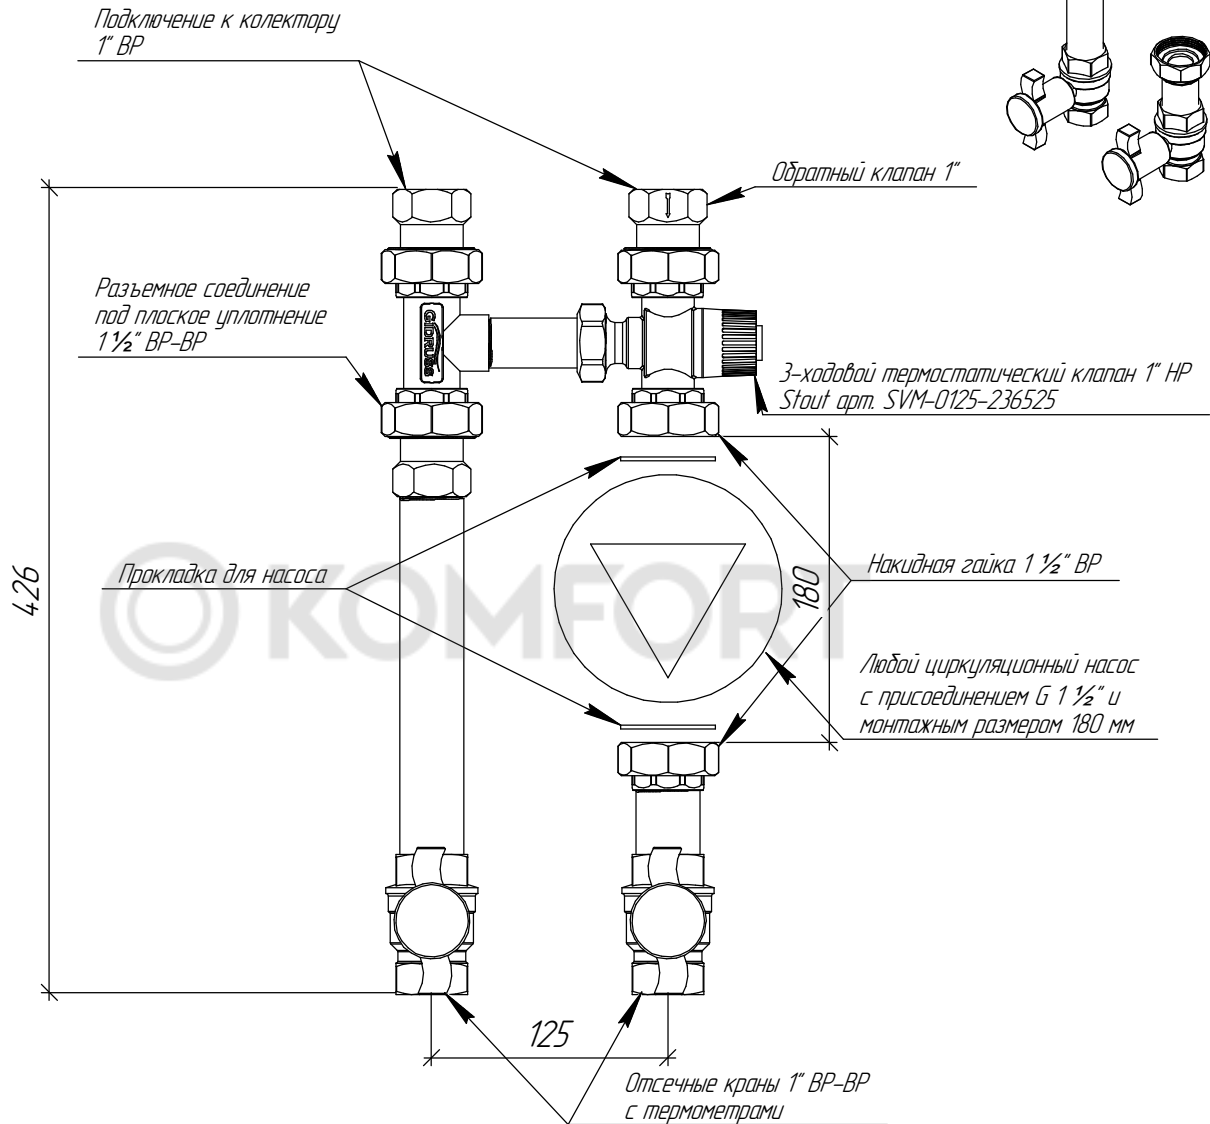


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

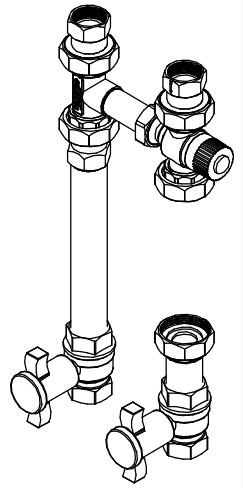

Основные характеристики

Рабочее давление, бар	6
Максимальная мощность, кВт	60
Максимальная пропускная способность (при $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$), $\text{м}^3/\text{ч}$	2,6
KVS, $\text{м}^3/\text{ч}$	2,3
Максимальная температура теплоносителя, $^{\circ}\text{C}$	110
Материал изготовления	Нержавеющая сталь 08X18H10T (AISI 304)
Наружная поверхность	Зеркальная полировка
Упаковка	Картонная коробка

Арт. NG 25A20 22

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № докл.
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				02.09.2022

NGSS-25CTS.22.07

Лист