




Группа безопасности бойлера

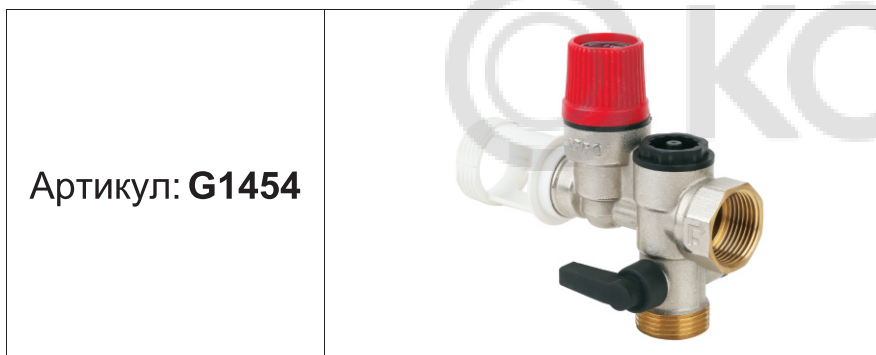

Группа безопасности бойлера комплектуется предохранительным клапаном 7 бар, шаровым краном и обратным клапаном

Группа безопасности *бойлера* служит для защиты водонагревателей или других накопительных емкостей (до 300 л) от избыточного давления. Давление сброса без регулировки, заводская настройка 7 атмосфер.

Технические характеристики

Тип:	Группа безопасности
Назначение:	Для оснащения бойлера
Материал:	Латунь
Максимальное давление (бар):	10
Максимальная рабочая температура (°C):	120
Тип резьбы	Внутренняя - Наружняя
Рабочее давление (бар):	7
Присоединительный размер :	3/4"
Мощность, кВт	10

Пропускная способность до 4 м³/ч при давлении 1 бар. Новое седло клапана предотвращает возникновение течей. Размеры и дизайн группы безопасности предполагают взаимозаменяемость с большинством подобных изделий, представленных на рынке. Рассекатель струи предохраняет стену от брызг.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара: **Группа безопасности G1454**

Название и адрес торговой организации

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)