

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ,  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
И МОНТАЖУ**

**ЕМКОСТИ АКВАТЕК СЕРИИ  
ATV, ATV-B, ATV-BW  
(ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ)**

## СОДЕРЖАНИЕ

---

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| 1. Назначение .....                               | 3 |
| 2. Комплектность поставки. ....                   | 3 |
| 3. Технические характеристики .....               | 4 |
| 4. Монтаж и установка .....                       | 4 |
| 5. Условия эксплуатации и меры безопасности ..... | 4 |
| 6. Транспортировка и хранение .....               | 5 |
| 7. Гарантийные обязательства .....                | 6 |



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ


Емкости серий ATV, ATV-B, ATV-BW предназначены для хранения воды, пищевых и не пищевых, жидких, вязких, порошкообразных, гранулированных, штучных, спирто-содержащих продуктов и сыпучих веществ.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Емкости серии ATV выполнены из высококачественного химически - стойкого светостабилизированного (УФ) полиэтилена средней и высокой плотности, который обладает светозащитными свойствами, что позволяет

предохранить жидкости от зацветания. Емкости синего цвета идеально подходят для использования под питьевую воду, используются в основном внутри помещений. Черный цвет емкостей позволяет быстро и эффективно нагреть воду энергией солнца, при этом сохраняя высокую устойчивость изделий к ультрафиолетовому излучению. Емкости серии ATV-BW – двухслойные, бело-синие. Внутренний слой белый, наружный – синий. Для внутреннего слоя бака применяют полиэтилен без добавления красителей, в таком баке облегчен визуальный контроль качества и количества содержащейся в

| Модель      | Габариты, мм |          | Диаметр горловины D, мм | Температура хранения, °C |
|-------------|--------------|----------|-------------------------|--------------------------|
|             | Высота, H    | Длина, B |                         |                          |
| ATV 200     | 610          | 740      | 350                     | от -20 до +70            |
| ATV 500     | 1340         | 740      | 350                     | от -20 до +70            |
| ATV 500U    | 1805         | 640      | 350                     | от -20 до +70            |
| ATV 750     | 1705         | 800      | 350                     | от -20 до +70            |
| ATV 1000    | 1180         | 1125     | 350                     | от -20 до +70            |
| ATV1000M    | 1235         | 1113     | 350                     | от -20 до +70            |
| ATV 1500    | 1420         | 1260     | 450                     | от -20 до +70            |
| ATV1500M    | 1735         | 1113     | 350                     | от -20 до +70            |
| ATV 2000    | 1550         | 1400     | 450                     | от -20 до +70            |
| ATV 3000    | 1870         | 1525     | 450                     | от -20 до +70            |
| ATV 5000    | 2150         | 1830     | 450                     | от -20 до +70            |
| ATV 10000   | 2700         | 2330     | 560                     | от -20 до +70            |
| ATV 200 B   | 610          | 810      | 350                     | от -20 до +70            |
| ATV 500 B   | 1200         | 810      | 350                     | от -20 до +70            |
| ATV 750 B   | 1725         | 810      | 350                     | от -20 до +70            |
| ATV 1000 B  | 975          | 1300     | 350                     | от -20 до +70            |
| ATV 1500 B  | 1335         | 1300     | 350                     | от -20 до +70            |
| ATV 2000 B  | 1780         | 1300     | 350                     | от -20 до +70            |
| ATV 200 BW  | 610          | 810      | 350                     | от -20 до +70            |
| ATV 500 BW  | 1200         | 810      | 350                     | от -20 до +70            |
| ATV 750 BW  | 1725         | 810      | 350                     | от -20 до +70            |
| ATV 1000 BW | 975          | 1300     | 350                     | от -20 до +70            |
| ATV 1500 BW | 1335         | 1300     | 350                     | от -20 до +70            |
| ATV 2000 BW | 1780         | 1300     | 350                     | от -20 до +70            |

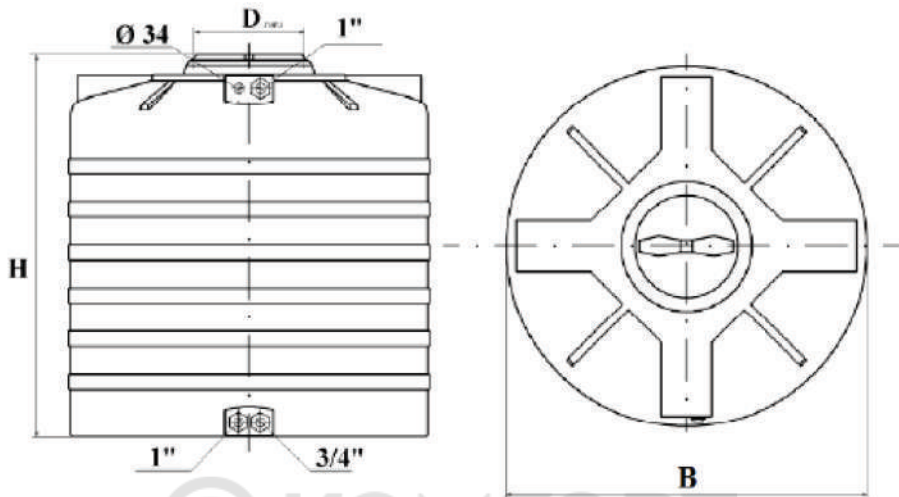

нем жидкости.

Емкости серии ATV изготавливают методом ротационного формования. Емкости серии ATV-B и ATM-BW произведенные методом экструзионного раздува, отличаются следующие особенности: уменьшенный вес и толщина стенки.

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В состав емкостей входят: завинчивающаяся инспекционная крышка большого диаметра, резьбовые штуцера (3 шт.). В стандартной комплектации в нижней части емкости для слива / забора жидкостей расположены два отверстия, укомплектованные штуцерами Ø1" и Ø3/4". В верхней части – штуцер 1" предназначенный для подключения к линии дренажа для самотёчного удаления излишней жидкости из ёмкости, и отверстие 34 мм для установки клапана поплавкового, выключателя уровня и т.п. или отверстие должно быть заглушено. Баки объемом 10000 л поставляются без отверстий и без комплекта штуцеров. Винспекционную крышку баков вмонтирован дыхательный клапан, работающий при наполнении и опорожнении изделий.

Каждая емкость объемом 1000-2000 л укомплектована поплавковым клапаном. Объем в литрах соответствует обозначению модели.

### 4. МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Поверхность фундамента под емкость должна быть ровной, гладкой, без явных выступов и впадин и соответствовать установленной нагрузке. Не допускается на поверхности фундамента острых выступов и посторонних предметов. Баки не предназначены для монтажа в грунт.

### 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочая температура от -20 °С до +60 °С. Емкости не предназначены для работы под давлением. Замерзание воды в ёмкости не допускается. Рабочее давление внутри емкости – давление столба жидкости.

Перевозка опасных жидкостей в баках запрещается. Запрещается заполнение емкостей взрывчатыми веществами, газами под давлением, радиоактивными веществами, агрессивными к материалам внутренней оболочки, комплектующим и сервисного оборудования.

Использования емкостей для хранения и накопления жидких агрессивных продуктов возможно для сред обеспечивающих химическую стойкость материала бака и комплектующих в соответствии с таблицей совместимости.

Если баки применяются для хранения жидкостей с тем-

пературой вспышки 61 °C или менее, такой факт должен быть согласован с компетентными органами и приняты меры по предотвращению опасного электростатического разряда.

Бывшая в употреблении полимерная тара должна быть направлена во вторсырье или на городскую свалку, а загрязненная вредными химическими продуктами – подвергнута захоронению на специальных полигонах в соответствии с санитарными нормами

## **6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Емкости моделей ATV, ATV-B, ATV-BW транспортируют всеми видами транспорта в крытых и открытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих для данного вида транспорта. Не допускается погрузочно-разгрузочные работы с заполненными емкостями. Во время перевозки емкости должны быть надежно закреплены в кузове транспортного средства. Не допускается - поперечное или продольное перемещение, или удар.

В случае хранения емкостей ATV, ATV-B, ATV-BW в отапливаемых складских помещениях, не рекомендуется располагать их на расстоянии ближе 1м от отопительных приборов.

Все емкости проходят на заводе контроль качества. Срок службы изделия – 10 лет при соблюдении условий хранения, монтажа и эксплуатации.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Изготовитель гарантирует соответствие емкости требованиям ТУ22.29.29-003-18156872-2021 и безопасности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
2. Гарантийный срок: 1 год со дня продажи.
3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Название и адрес торгующей организации \_\_\_\_\_



Производитель: ООО «АКВАТЕК»  
Единый телефон для справок: +7 (496) 417-56-85

142641, Россия, Московская обл,  
Орехово-Зуевский р-н, д. Давыдово,  
ул. Заводская, дом № 1, оф.11

344002, Россия, Ростовская  
обл, г. Ростов-на-Дону,  
ул. 2-я Луговая, дом № 26

456660, Россия, Челябинская обл,  
Красноармейский р-н, с. Миасское,  
ул. 10 Пятилетки, дом № 12Д

М.П.

М.П.

М.П.



ДЛЯ ЗАМЕТОК



© KOMFORT



**АКВАТЕК**  
ВСЕ ДЛЯ ВОДЫ