

Информация о продукции

64 01 115

Кусачки торцевые для электроники


DIN ISO 9654



- кусачки прецизионные для самых тонких работ по резанию, например, в электронике и точной механике
- коробчатый прецизионный шарнир
- плоская двуперая пружина с малым трением
- финишная отделка - зеркальная полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии и предотвращает возникновение трещин в покрытии, возникающих при отскакивании частиц хромового покрытия
- Лезвия с дополнительной лазерной закалкой, твёрдость не менее 56 HRC

| назначения                                                |                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Номер артикула                                            | 64 01 115                                    |
| EAN                                                       | 4003773017745                                |
| Головка                                                   | зеркально полированная                       |
| Ручки                                                     | с противоскользящими пластиковыми рукоятками |
| Масса                                                     | 55 g                                         |
| Размеры                                                   | 115 x 63 x 13 mm                             |
| Норма                                                     | DIN ISO 9654                                 |
| REACH                                                     | не содержит SVHC                             |
| Соответствует RoHS                                        | непригодный                                  |
| Технические атрибуты                                      |                                              |
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)            | Ø 2,0 mm                                     |
| Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) | Ø 1,0 mm                                     |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)                   | Ø 0,6 mm                                     |
| Ширина головки (A)                                        | 11 mm                                        |
| Длина губок (B)                                           | 6 mm                                         |
| Толщина губки (шарнир) (D)                                | 7,5 mm                                       |
| Длина резака в мм (C)                                     | 16 mm                                        |

Возможны технические изменения и ошибки

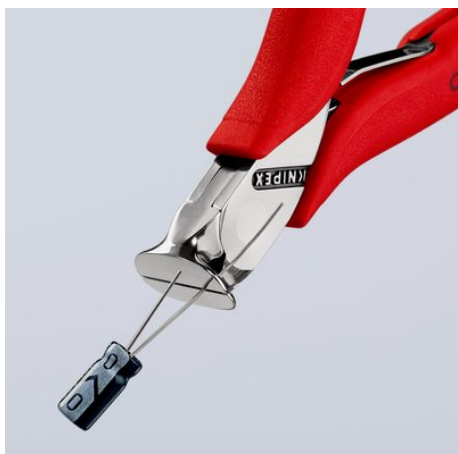

© KOMFORT