

Информация о продукции

95 62 160 SB

Тросорез
 также для особо прочного проволочного троса



MM

- Специальная разработка для реза шинного корда, проволочного троса до Ø 2мм, а также кабеля до Ø 2мм
- Эргономичность благодаря малому весу и оптимальному диапазону раскрытия
- Компактный размер, малый вес, большая эффективность
- Предназначены для интенсивного использования: максимально выносливые и легкие (всего 175 г)
- для проволочного троса диаметром 4 мм / 1960 Нмм²
- затраты усилий на 30 % меньше, чем у ножниц для проволочного троса такой же длины
- коробчатый шарнир с двойной опорой для обеспечения высокой стабильности
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC
- Удобно работать благодаря наличию разжимающей пружины
- Стопорная защёлка служит для безопасного транспортирования инструмента


назначения	
Номер артикула	95 62 160 SB
EAN	4003773082712
Ножницы	вороненые
Головка	вороненые
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	195 g
Размеры	160 x 85 x 26 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный (диаметр)	Ø 6,0 mm
Параметры резания проволочного троса (диаметр)	Ø 4,0 mm

Возможны технические изменения и ошибки



При длине 160 мм ножницы для проволочного троса компактные и при этом более производительные, чем другие, более длинные ножницы

Шарнир с двойной опорой

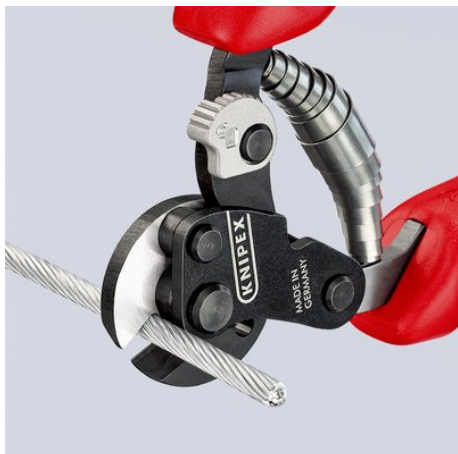

Режут прочный проволочный трос диаметром до 4 мм (1960 Н/мм²)

© KOMFORT