
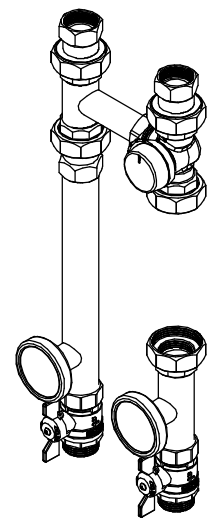


# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

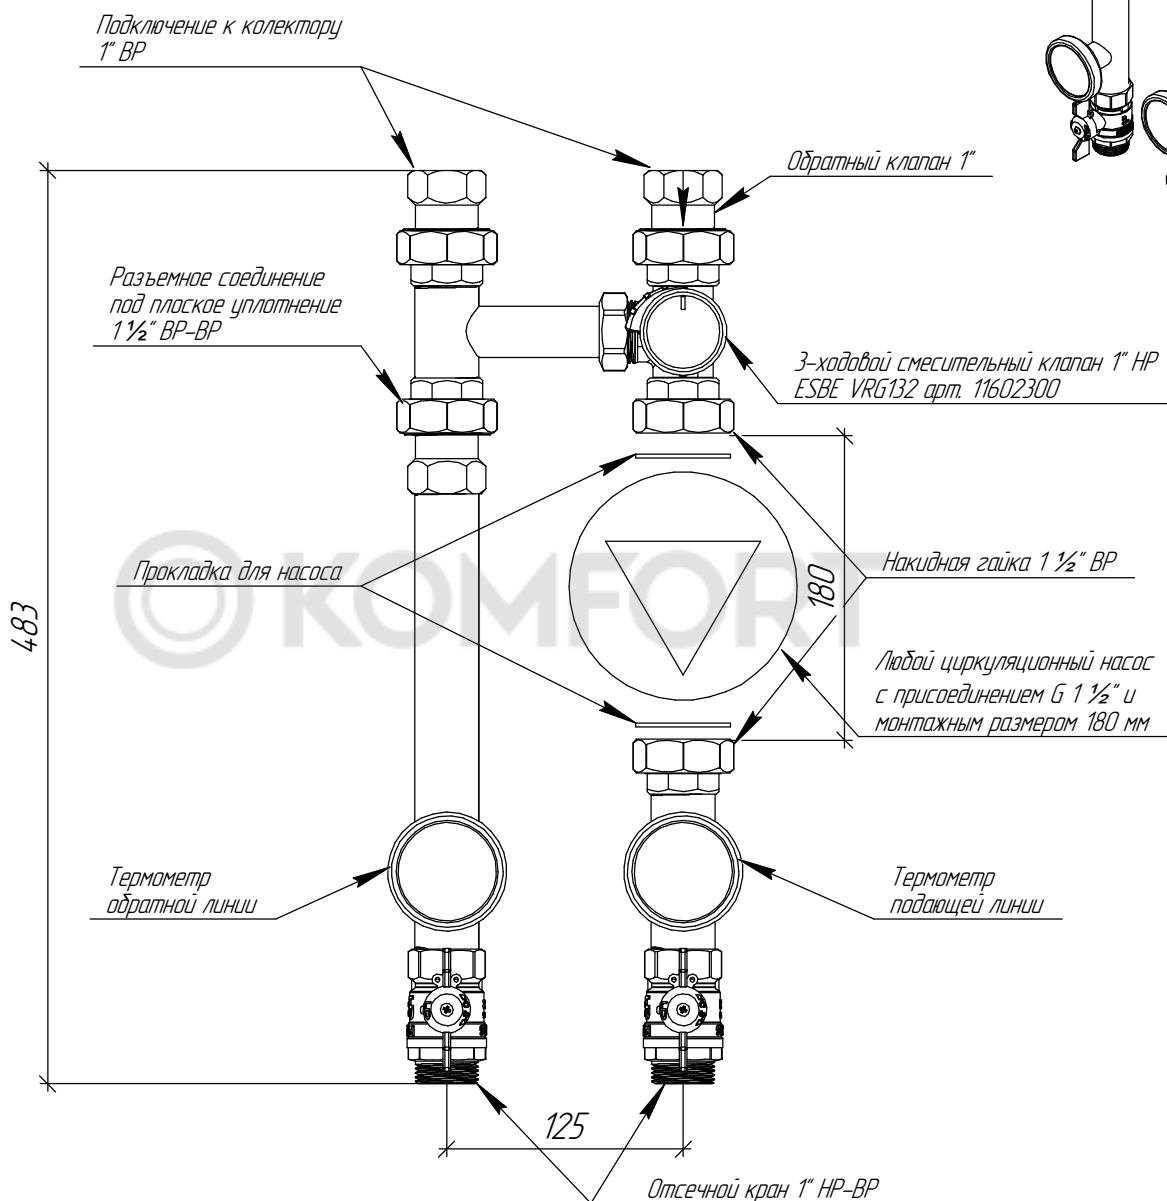

## Основные характеристики

Рабочее давление, бар .....	6
Максимальная мощность, кВт .....	60
Максимальная пропускная способность (при $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$ ), м <sup>3</sup> /ч .....	2,6
KVS, м <sup>3</sup> /ч .....	6,3
Совместимый сервопривод .....	ESBE ARA600
Максимальная температура теплоносителя, °C .....	110
Материал изготовления .....	Нержавеющая сталь 08X18H10T (AISI 304)
Наружная поверхность .....	Зеркальная полировка
Упаковка .....	Картонная коробка

Арт. NG 25A10 21

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № докл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				26.07.2021

NGSS-25C.21.05

Лист
------